


FG 240

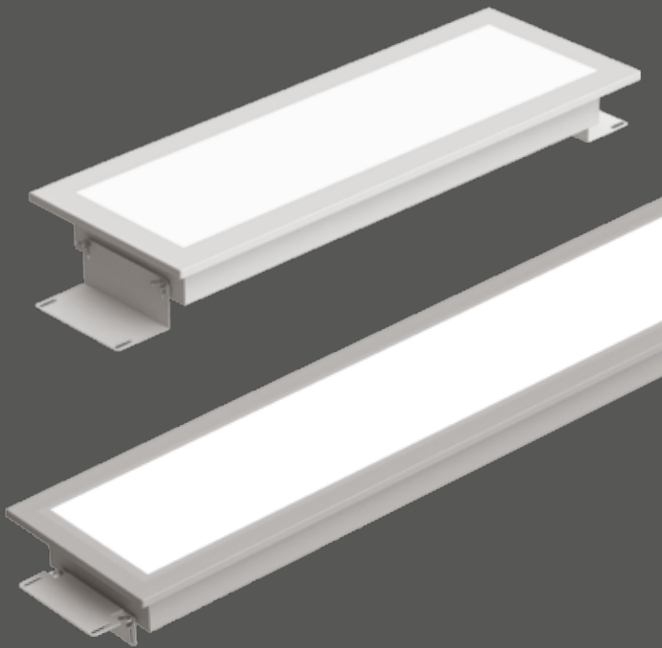


О ПРОДУКТЕ:

Встраиваемый в реечные потолки узкий светильник. Выполнен в стальном корпусе. Размеры светильника 680x240 мм и 1290x240 мм. Используется для освещения торговых залов и офисных помещений с реечным потолком.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  Блок аварийного питания
-  Различные типы рассеивателя
-  Вынос клемника
-  Вынос ИПС

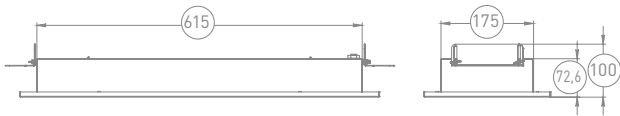

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°


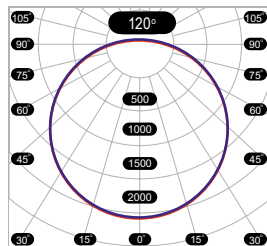


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

| БАП | Мощность, Вт | Цвет | Цветовая температура, К | Тип рассеивателя |
|-----|--------------|------|-------------------------|------------------|
| ЕМ | 20 | RAL | 3000 | OPAL |
| | 21 | | 4000 | PRISM |
| | | | 5000 | ICE |
| | | | 6000 | CRYSTAL |

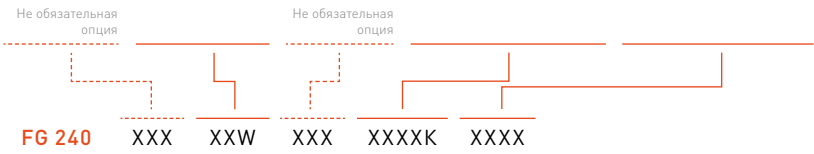

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Для удобства монтажа рекомендуется демонтировать одну или несколько реек вдоль места установки светильника. Несущие гребёнки потолка установить на расстоянии 1260-1270 мм друг от друга. Длина ниши под светильник должна быть 1240-1250 мм, ширина - 200 мм (одна рейка 200 мм, 2 по 100 мм, 4 по 50 мм, 8 по 25 мм). Воздушный зазор над верхней точкой светильника должен быть не менее 30 мм.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Код заказа |
|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------|-------------|
| FG 240 20W 5000K OPAL | 20 | 2330 | 680X240X72,6 | 2,8 | 00000018163 |
| FG 240 21W 5000K OPAL | 21 | 2600 | 1290X240X72,6 | 4,9 | 00000018168 |

