


# FG 60

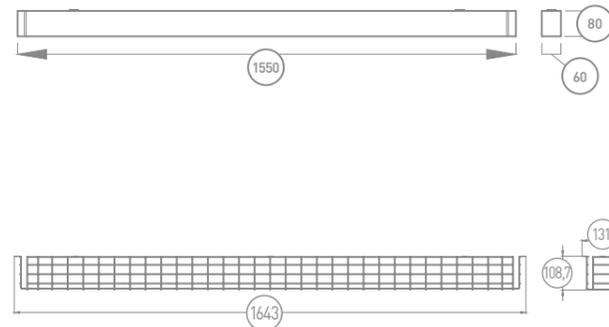

## О ПРОДУКТЕ:

Линейный светильник в алюминиевом корпусе с высоким IP. Размер светильника 1550x60x80 мм. Используется для освещения торговых залов, офисных и складских помещений.

\*Цвет по умолчанию RAL 9006 (серый)


## ОСОБЕННОСТИ:

- Гарантия 5 лет
- БАП Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Вынос клемника
- Вынос ИПС



## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	1-10 DALI	33	RAL	3000	OPAL
		40		4000	PRISM
		43		5000	ICE
		45		6000	CRYSTAL
		50			
		60			
		62			
		70			



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Способ крепления, накладной без зазора на скобы (потолок, стена), на тросовые подвесы, при помощи шпильки, поворотный кронштейн (навес под углом).

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 60 45W 5000K PRISM	45	5860	2,9	00000009128
FG 60 60W 5000K PRISM	60	7980	2,9	00000019052
FG 60 70W 5000K PRISM	70	9110	2,9	00000009091
<b>1-10</b>				
FG 60 1-10 33W 5000K CRYSTAL	33	5230	2,9	00000016453
FG 60 1-10 45W 5000K CRYSTAL	45	6790	2,9	00000016462
FG 60 1-10 62W 5000K CRYSTAL	62	9180	2,9	00000016471

