



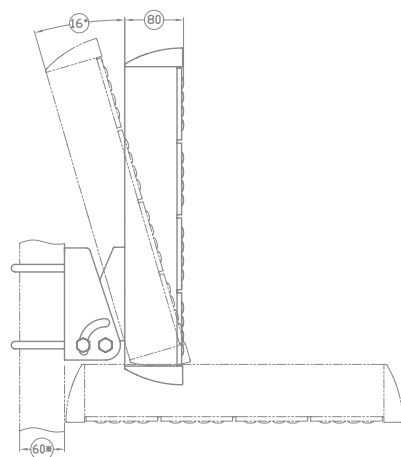

## FW 150

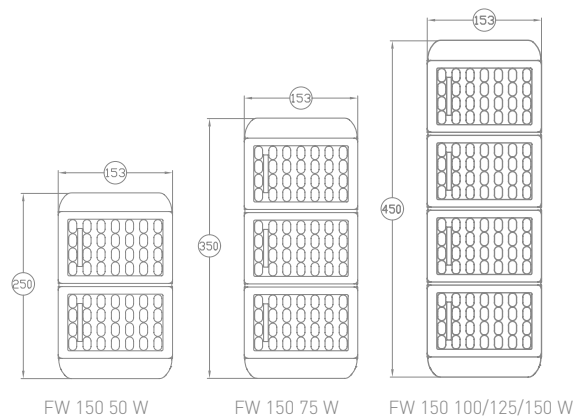


### О ПРОДУКТЕ:

Алюминиевый прожектор для освещения промышленных и складских объектов, рабочих зон и производственных помещений, периметров и прилегающих территорий, дорог. Количество модулей и размер светильника зависит от мощности (длина от 250 до 450 мм).

К заказу доступна модификация охраны (Alarm - с защитной решеткой) и «HE» (высокоэффективный).

### ОСОБЕННОСТИ:

- Степень защиты
- Температурный режим -40° +50°
- Гарантия 5 лет | 7 лет (HE)
- Различные KCC
- Рекомендуемая высота от 6 до 12 м

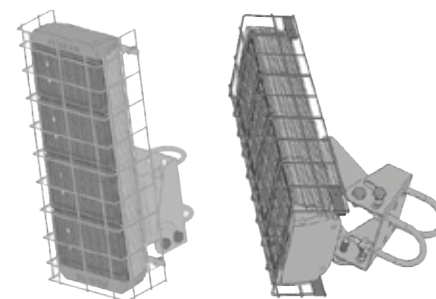

ЗАЩИТА GRID

### СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Специальная опция	Опция управления	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Оптика	Защита
HE	1-10	50	3000	PI20	GRID
	DALI	75	4000	PI30	
	ALARM	100	5000	PI60	
	LORAWAN	125	6500	PI60X150	
		150			
Не обязательная опция	Не обязательная опция				Не обязательная опция
FW 150	XX	XXX	XXW	XXXXK	PIXX XXXXX

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Способ крепления на консоль, на стену. Светильник укомплектован поворотным кронштейном, с углом поворота в 90°.

Крепление производится за счет двух дуг, при помощи гаек. Степень затяжки можно изменять, предоставляя возможность установки на профили диаметра от 60 до 53 мм

### ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FW 150 50W 5000K PI150X55	50	5650	3,2	00000013884
FW 150 75W 5000K PI150X55	75	9200	4,2	00000013888
FW 150 100W 5000K PI150X55	100	11250	5,1	00000013892
FW 150 125W 5000K PI150X55	125	18520	5,1	00000013896
FW 150 150W 5000K PI150X55	150	21430	5,1	00000013902

### HE

FW 150 HE 50W 5000K PI150X55	50	8030	3,2	00000018343
FW 150 HE 75W 5000K PI150X55	75	11180	4,2	00000018346
FW 150 HE 100W 5000K PI150X55	100	15850	5,1	00000018349
FW 150 HE 125W 5000K PI150X55	125	18610	5,1	00000018352
FW 150 HE 150W 5000K PI150X55	150	21770	5,1	00000018340

### КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

