


# FM 171



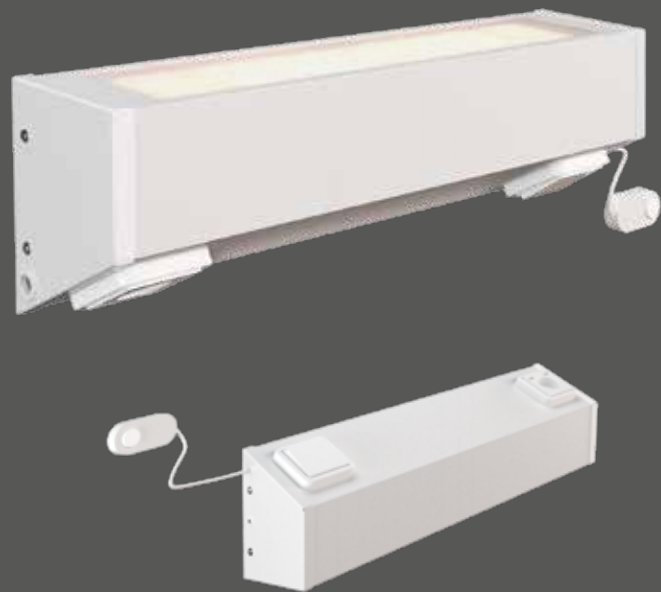


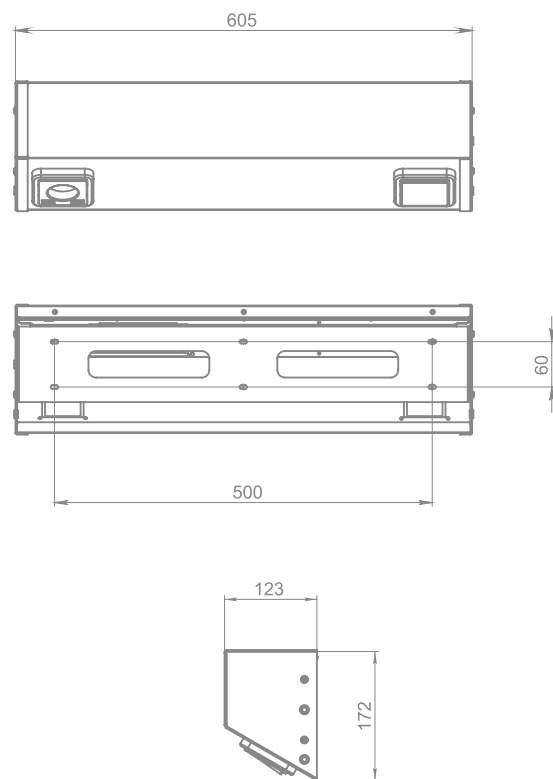
## О ПРОДУКТЕ:

Прикроватный светильник размером 605 x 123 x 172, светящий вверх. Предназначено для освещения больничных палат и санаториев. На корпусе расположена розетка 220V, может содержать USB разъем (G). Дополнительно светильник может быть оснащен кнопкой вызова персонала (R).

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

## ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  Степень защиты IP40
-  Вариативность опций




## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Светильник устанавливается на несущую поверхность при помощи монтажных отверстий.

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Цветовая температура, K	Тип рассеивателя	Специальные опции	Специальные опции
24 32 38 44	5000	OPAL	R	G
FM 171 XXW XXXK XXXX X X				

R - кнопка вызова персонала,  
G - разъем для USB зарядки

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FM 171 UP 24W 5000K	24	2360	3	00000021065
FM 171 UP 24W G 5000K	24	2360	3	00000021074
FM 171 UP 24W R 5000K	24	2360	3	00000021071
FM 171 UP 24W R G 5000K	24	2360	3	00000021068
FM 171 UP 32W 5000K	32	3150	3	00000021077
FM 171 UP 32W G 5000K	32	3150	3	00000021086
FM 171 UP 32W R 5000K	32	3150	3	00000021083
FM 171 UP 32W R G 5000K	32	3150	3	00000021080
FM 171 UP 38W 5000K	38	4050	3	00000021039
FM 171 UP 38W G 5000K	38	4050	3	00000021049
FM 171 UP 38W R 5000K	38	4050	3	00000021045
FM 171 UP 38W R G 5000K	38	4050	3	00000021042
FM 171 UP 44W 5000K	44	4620	3	00000021052
FM 171 UP 44W G 5000K	44	4620	3	00000021062
FM 171 UP 44W R 5000K	44	4620	3	00000021059
FM 171 UP 44W R G 5000K	44	4620	3	00000021056

