


FM 172



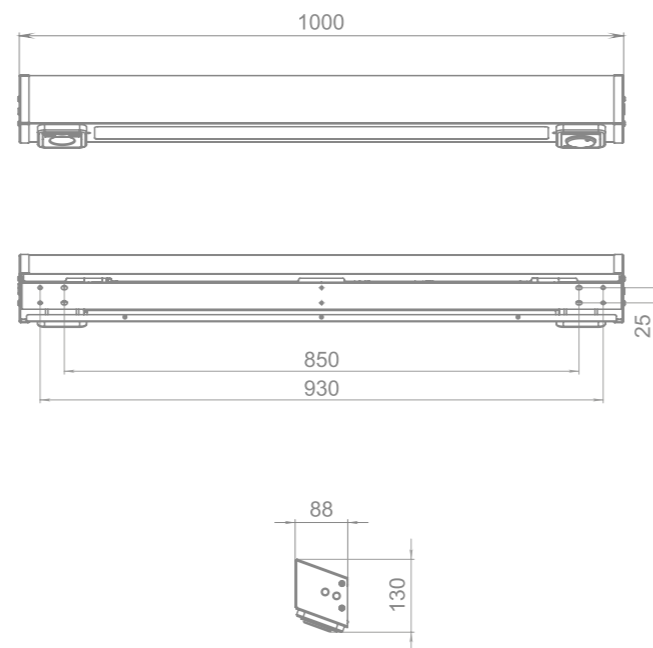


О ПРОДУКТЕ:

Прикроватный светильник размером 1000 x 133 x 88, светящий вниз. Предназначено для освещения больничных палат и санаториев. На корпусе расположена розетка 220V, может содержать USB разъем (G). Дополнительно светильник может быть оснащен кнопкой вызова персонала (R).

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  Степень защиты IP40
-  Вариативность опций

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света [КСС Д], 120°




СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Цветовая температура, K	Тип рассеивателя	Специальные опции	Специальные опции
28	2700 4000 5000 6500	OPAL	R	G
<div> <div>Не обязательная опция</div> <div>Не обязательная опция</div> </div>				
FM 172	XXW	XXXX	X	X

R - кнопка вызова персонала,
G - разъем для USB зарядки

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Светильник на несущую поверхность устанавливается при помощи монтажных отверстий.
(крепежные элементы не входят в комплектацию)

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FM 172 28W 5000K	28	2950	3,2	00000021774
FM 172 28W G 5000K	28	2950	3,2	00000021777
FM 172 28W R 5000K	28	2950	3,2	00000021780
FM 172 28W R G 5000K	28	2950	3,2	00000021783
FM 172 28W 4000K	28	2950	3,2	00000021773
FM 172 28W G 4000K	28	2950	3,2	00000021776
FM 172 28W R 4000K	28	2950	3,2	00000021779
FM 172 28W R G 4000K	28	2950	3,2	00000021782

