


FM 150







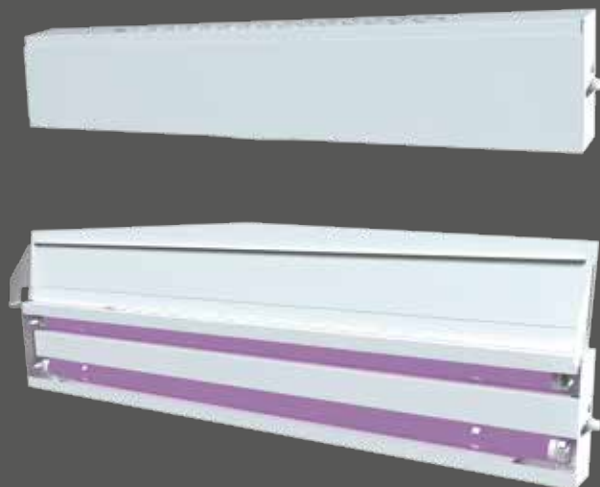


О ПРОДУКТЕ:

Настенный рециркулятор комбинированного типа. Использование комбинированного бактерицидного облучателя, позволяет использовать его, как облучатель закрытого типа для обеззараживания только воздуха, а также в качестве облучателя открытого типа для обеззараживания поверхностей и воздуха прямым ультрафиолетовым излучением.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый), RAL 9005 (черный), RAL 7005 (серый)

ОСОБЕННОСТИ:

-  Убивает до 99% вредоносных бактерий
-  Может работать в присутствии людей (в закрытом виде)
-  Объем помещения до 30 м³
-  Увioletовое стекло
-  Срок службы ламп
-  Гарантия 2 года

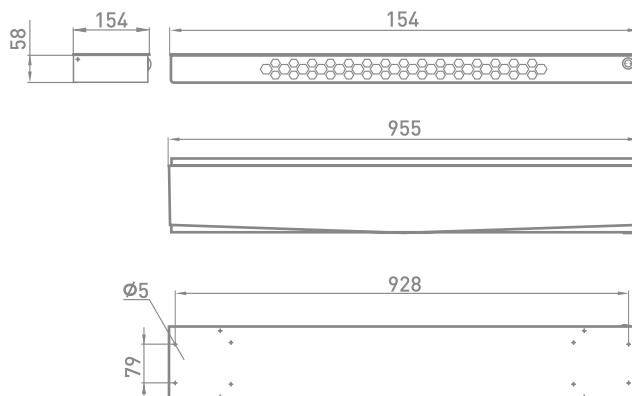

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Бактерицидный поток излучения	24 Вт
Потребляемая мощность	65 Вт
Пик ультрафиолетового излучения	254 UVS, Нм
Рекомендуемый объем помещения	30 м ³
Марка лампы	LEDAVANCE
Мощность бактерицидных ламп	2X30 Вт
Размер лампы	908X25,5X25,5 MM
Тип цоколя	G13
Длина провода	1,2 м
Наличие евровилки	Нет
Материал корпуса	Сталь
Вес	3,7 кг

Артикул	Код заказа
FM 150 65W	00000019228
FM 150 65W NL	00000022246
FM 150 65W RAL7005 NL	00000022248
FM 150 65W RAL9005 NL	00000022247

NL - опция корпуса без ламп

