




FD 112

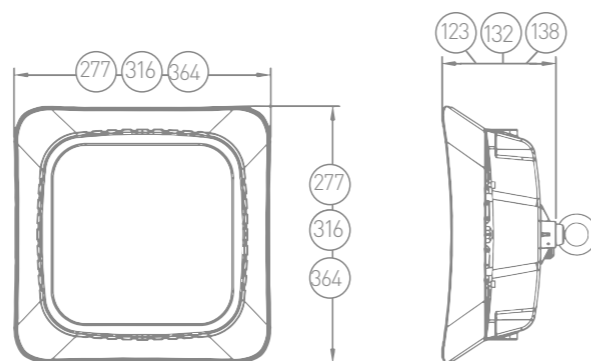


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Установка на кронштейн.
Подвес светильника на рым-болт.
Предусмотрена жесткая фиксация. Поворот в обе стороны. Шаг -20градусов.
Карабин обеспечивает страховку от внезапного падения и безопасную установку.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Г глубокая кривая сила света (КСС Г), 60°

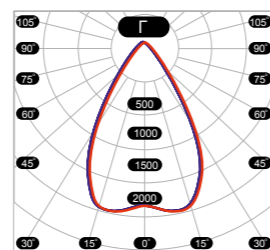

Г глубокая кривая сила света (КСС Г), 90°

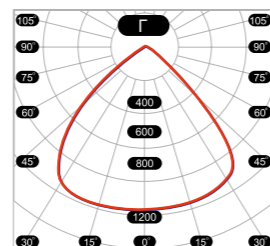

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

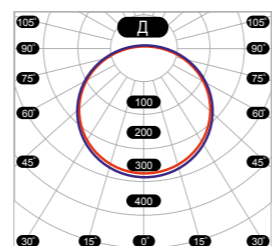


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Опции крепления корпуса	Протокол управления	Цветовая температура, К	Оптика
ЕМ	100 150 200	BRACKET	К CREE	3000 4000 5000 6000	PI60 PI90 PI120
Не обязательная опция					
FD 112	XX	XXXW	XXXX	XXXX	XXXK

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FD 112 100W 5000K PI90	100	14430	2,7	00000015047
FD 112 100W 5000K	100	15000	2,7	00000015048
FD 112 150W 5000K PI90	150	21650	3,8	00000015050
FD 112 150W 5000K	150	22900	3,8	00000015051
FD 112 200W 5000K PI90	200	30480	4,9	00000015053
FD 112 200W 5000K	200	32650	4,9	00000015054
DALI				
FD 112 DALI 100W 5000K PI90	100	14300	2,7	00000020973
FD 112 DALI 100W 5000K	100	14820	2,7	00000020971
FD 112 DALI 150W 5000K PI90	150	22030	3,8	00000020981
FD 112 DALI 150W 5000K	150	23200	3,8	00000020977
FD 112 DALI 200W 5000K PI90	200	28970	4,9	00000020991
FD 112 DALI 200W 5000K	200	31720	4,9	00000020989

О ПРОДУКТЕ:

Светильник, выполненный в алюминиевом корпусе, с высоким IP65 и гарантией 8 лет предназначен для освещения складских, торговых и производственных помещений, спортивных объектов и территорий.

*Цвет по умолчанию RAL 9005 (черный)

ОСОБЕННОСТИ:

- IP65 Степень защиты
- 8 Гарантия 8 лет
- 40/+60° Температурный режим
- 12 Рекомендуемая высота до 12 м
- КСС Различные КСС

