




FD 112 GRID

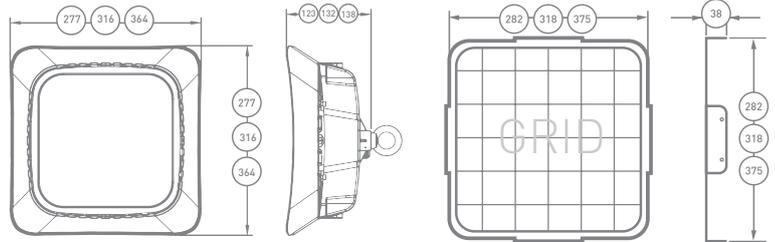

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установка на кронштейн.
 Подвес светильника на рым-болт.
 Предусмотрена жесткая фиксация. Поворот в обе стороны.
 Шаг - 20 градусов.
 Карабин обеспечивает страховку от внезапного падения и безопасную установку.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Спец. опции	Опции крепления корпуса	Протокол управления	Цветовая температура, К	Оптика
EM	100	GRID	BRACKET	DALI	3000	P160
	150				4000	P190
	200				5000	P1120
					6000	
Не обяз. опция	Не обяз. опция	Не обяз. опция	Не обяз. опция	Не обяз. опция	Не обяз. опция	Не обяз. опция
FD 112	XX	XXXW	XXXX	XXXX	XXXX	PIXX

О ПРОДУКТЕ:

Светильник, выполненный в алюминиевом корпусе, с высоким IP65 и гарантией 8 лет предназначен для освещения складских, торговых и производственных помещений, спортивных объектов и территорий.

*Цвет по умолчанию RAL 9005 (черный)

ОСОБЕННОСТИ:

- Степень защиты IP65
- Гарантия 8 лет
- Температурный режим -40° +60°
- Рекомендуемая высота до 12 м
- Различные КСС
- Защитная решетка



ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FD 112 GRID 100W 5000K	100	12904	3,2	00000025144
FD 112 GRID 100W 5000K PI60	100	12904	3,2	00000025148
FD 112 GRID 100W 5000K PI90	100	12904	3,2	00000025149
FD 112 GRID 150W 5000K	150	18074	4,4	00000025152
FD 112 GRID 150W 5000K PI60	150	18074	4,4	00000025151
FD 112 GRID 150W 5000K PI90	150	18074	4,4	00000025150
FD 112 GRID 200W 5000K	200	25766	5,5	00000025153
FD 112 GRID 200W 5000K PI60	200	25766	5,5	00000025154
FD 112 GRID 200W 5000K PI90	200	25766	5,5	00000025155



Освещение спортивного объекта