




FG 250

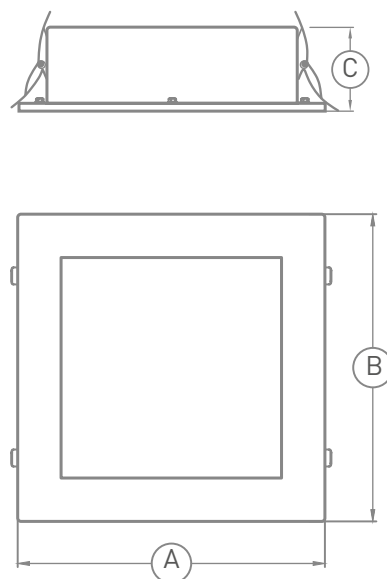

Опция	Размер АхВхС, мм
FG 250	270х270х76
FG 250 IP54	270х270х54
FG 250 PWM	270х270х72

О ПРОДУКТЕ:

Компактный квадратный встраиваемый светильник размером 270х270 мм в стальном корпусе. Используется для входных и кассовых зон, общего освещения торгового зала и офисных помещений.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

- IP54 Степень защиты
- 5 Гарантия 5 лет
- БАП Блок аварийного питания
- 1 2 3 Различные типы рассеивателя
- Вынос клемника



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Устанавливается в гипсокартонный потолок при помощи пружинных зажимов. Может быть установлен на стену, обшитую гипсокартоном.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

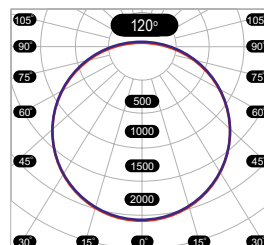


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Степень защиты	Протокол управления	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
ЕМ	IP54	PWM	15 30 35	RAL	3000 4000 5000 6000	OPAL PRISM ICE
Не обязательная опция	Не обязательная опция	Не обязательная опция		Не обязательная опция		
FG 250	XX	IPXX	XXX	XXW	XXX	XXXX

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 250 30W 5000K ICE	30	3950	1,2	00000014880
FG 250 30W 5000K OPAL	30	3450	1,2	00000012238
FG 250 30W 5000K PRISM	30	4140	1,2	00000012236
FG 250 15W 5000K ICE	15	1800	1,2	00000024631
FG 250 15W 5000K OPAL	15	1360	1,2	00000015427
FG 250 15W 5000K PRISM	15	1590	1,2	00000015430
PWM				
FG 250 PWM 35W 5000K PRISM	35	4040	1,2	00000020389
IP54				
FG 250 IP54 30W 5000K PRISM	30	3840	1	00000015022
FG 250 IP54 30W 5000K OPAL	30	3370	1	00000015019
FG 250 IP54 15W 5000K PRISM	15	2100	1	00000020044
FG 250 IP54 15W 5000K OPAL	15	1850	1	00000015433

