




FM 595

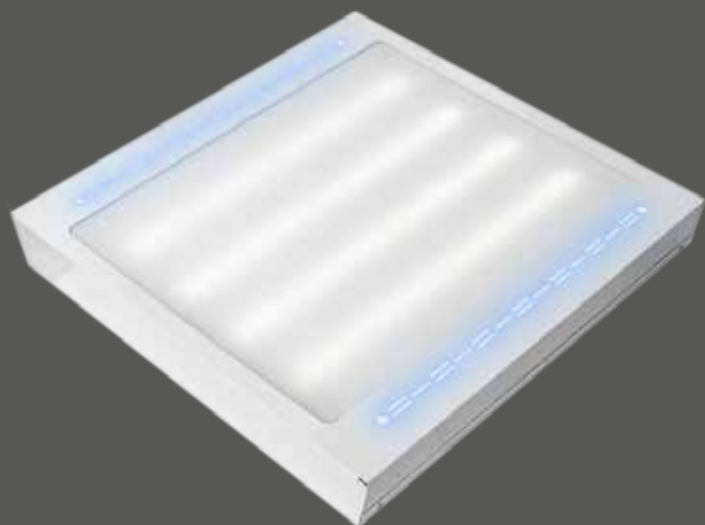

Габаритные размеры облучателя (Армстронг)

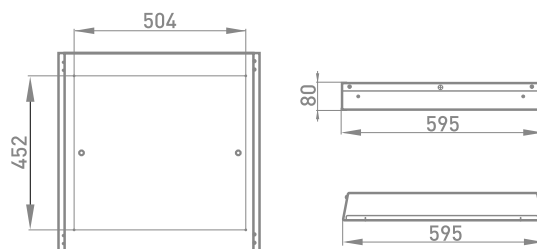

Габаритные размеры облучателя (Грильято)

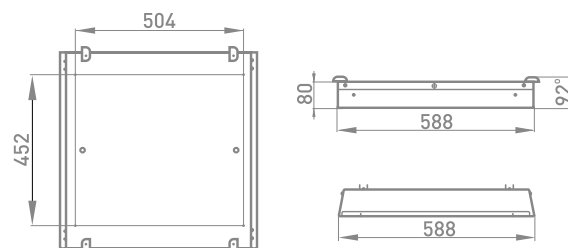

О ПРОДУКТЕ:

В светильник FM 595 Hygiene установлен закрытый от глаз людей модуль с УФ-лампами. Встроенная в модуль бесшумная вентиляционная система прокачивает воздух из помещения через ультрафиолетовую ванну. Размер светильника 595x595 мм. Корпус выполнен из стали.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:



Объем помещения до 120 м³



Производительность рециркулятивной системы до 50 м³ / час



Может работать в присутствии людей



Бесшумный вентилятор



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Встраиваются в потолки типа Грильято (с высотой профиля 40 и 80 мм) и Армстронг.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д

косинусная
кривая сила света
(КСС Д), 120°




СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Опции крепления	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
GRL	32	RAL	3000	OPAL
LARGE40	37		4000	PRISM
LARGE50	38		5000	ICE
	40		6000	

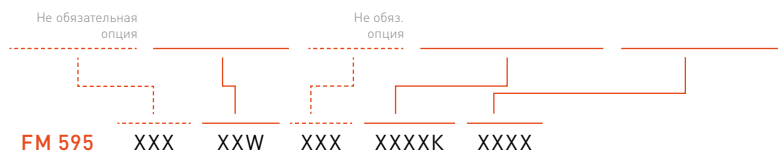


ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FM 595 32W 4000K PRISM	32	4070	6	00000018656
FM 595 32W 4000K OPAL	32	3580	6	00000018657
FM 595 37W 4000K PRISM	37	4415	6	00000018658
FM 595 37W 4000K OPAL	37	3870	6	00000018659
FM 595 38W 4000K PRISM	38	5015	6	00000018660
FM 595 38W 4000K OPAL	38	4390	6	00000018661
FM 595 44W 4000K PRISM	44	5420	6	00000018662
FM 595 44W 4000K OPAL	44	4750	6	00000018663

GRL

FM 595 GRL 32W 4000K OPAL	32	4070	6	00000019794
FM 595 GRL 32W 4000K PRISM	32	4070	6	00000019795
FM 595 GRL 37W 4000K OPAL	37	4415	6	00000019796
FM 595 GRL 37W 4000K PRISM	37	4415	6	00000019797
FM 595 GRL 38W 4000K OPAL	38	5015	6	00000019790
FM 595 GRL 38W 4000K PRISM	38	5015	6	00000019791
FM 595 GRL 44W 4000K OPAL	44	5420	6	00000019792
FM 595 GRL 44W 4000K PRISM	44	5420	6	00000019793

