


# FI 130



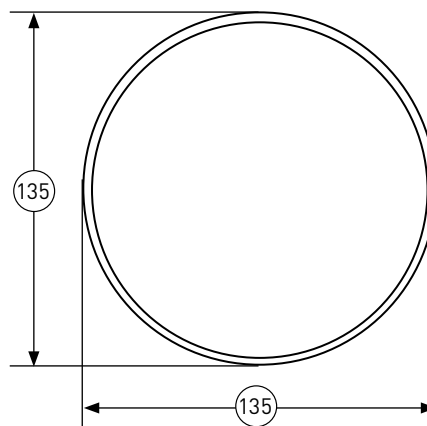


## О ПРОДУКТЕ:

Пластиковый накладной светильник круглой формы для освещения коридоров, тамбуров, лестничных проходов и площадок, подвальных и полуподвальных помещений. Диаметр светильника 135 мм, высота 51 мм.

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

## ОСОБЕННОСТИ:

- 
 Гарантия 2 года
- 
 Степень защиты
- 
 Материал ABS-пластик

CRI  
>80


-10  
+40



## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)


Д

косинусная  
кривая сила света  
(КСС Д), 120°



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Специальные опции	Цветовая температура, К
ЕМ	8	SENLМ	3000
	12	SENLС	4000
	15		5000
			6500

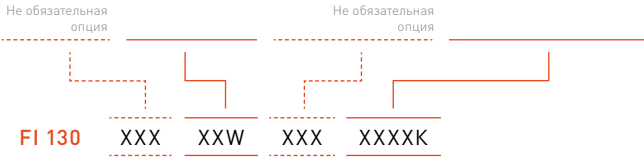

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Накладной способ.

## ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FI 130 8W 6000K	8	600	0,1	00000015203
FI 130 12W 6000K	12	870	0,1	00000015206
FI 130 15W 6000K	15	1090	0,1	00000015208

