

FL 58








О ПРОДУКТЕ:

Узкий светильник для быстрого монтажа. Размеры светильника 1500x75x60мм и 750x75x60мм. Корпус выполнен из стали. Используется для освещения торговых залов, офисных и складских помещений.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  Блок аварийного питания
-  Различные типы рассеивателя
-  Быстрый монтаж

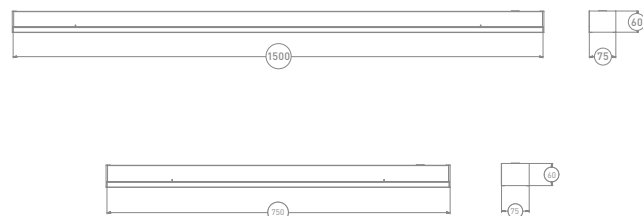


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Подвесной при помощи тросовых подвесов, накладной, может устанавливаться вплотную на несущую поверхность (SM).

Светильник может собираться в единую световую линию. Тросовый подвес фиксируется гайкой М4 через линейное соединение.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

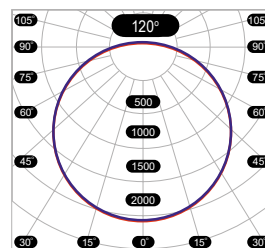

CRI
>80

20
IP33

-20
+40

105 000



по
RAL

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Мощность, Вт	Цвет	Тип КСС	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	OEM	
ЕМ	1-10	24	RAL	PI96X55	3000	OPAL	OEM(LS)	
		40		PI104X90	4000	PRISM	OEM(SP)	
		52		PI2X25-90	5000	ICE		
		62		PI20X90	6500	CRYSTAL		
		75		PI20				
Не обяз. опция	Не обязательная опция		Не обяз. опция	Не обязательная опция			Не обязательная опция	
FL 58	XXW	XXX	XXW	XXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXX

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Код заказа
FL 58 18W 5000K OPAL	18	2260	750X75X60	1,6	00000016514
FL 58 23W RAL9005 5000K OPAL	23	2770	750X75X60	1,6	00000016284
FL 58 36W 5000K PRISM	36	4640	750X75X60	1,6	00000016513
FL 58 24W 5000K PRISM	24	3050	1500X75X60	2,8	00000014162
FL 58 40W 5000K PRISM	40	5700	1500X75X60	2,8	00000014164
FL 58 52W 5000K PRISM	52	6600	1500X75X60	2,8	00000014165
FL 58 62W 5000K PRISM	62	7900	1500X75X60	2,8	00000014166
FL 58 75W 5000K PRISM	75	9200	1500X75X60	2,8	00000019129

