


FI 180

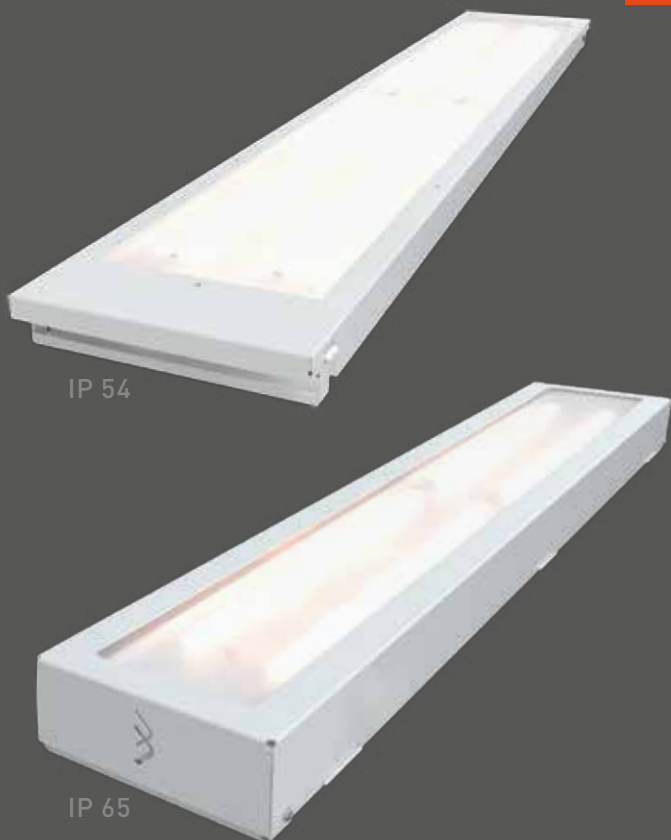

IP 54

IP 65

О ПРОДУКТЕ:

Светильник с повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Длинный прямоугольный светильник с повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Подходит под разные потолочные системы.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

- IP54** Степень защиты
- IP65** Степень защиты
- 5** Гарантия 5 лет
- БАП** Блок аварийного питания
- 1 2 3** Различные типы рассеивателя

CRI
>80


-20
+40

105 000




по
RAL

IP 54

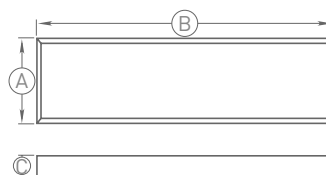

IP 65

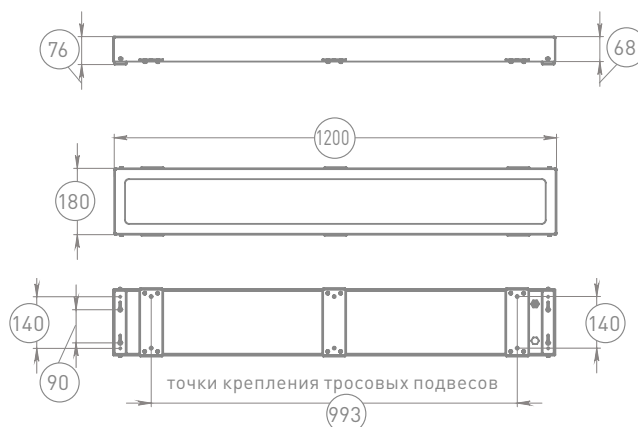

Наименование	Размер, АхВхС, мм
FI 180 IP54	185x1206x39
FI 180 IP54	180x594x40
FI 180 IP54	200x615x50
FI 180 IP65	180x1200x76

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная
кривая сила света
(КСС Д), 120°

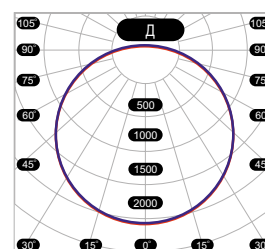


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Степень защиты	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	
ЕМ	1-10	IP54	32	3000	OPAL	
		IP65	36	4000	ICE	
			37	5000	PRISM	
			38		GLASS	
			44		GLASSMAT	
Не обязательная опция	Не обязательная опция					
FI 180	XX	XXX	IPXX	XXW	XXXXK	XXXX

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Крепление светильника на несущую поверхность осуществляется через монтажные отверстия.

В случае установки светильника в потолок Армстронг рекомендуется усилить несущую балку подвесами расположенными по периметру светильника, либо применить подвес светильника.

Монтаж возможен при помощи тросового подвеса, шпилек M8, к профилю армстронг и грильято.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FI 180 IP54 11,5W 5000K PRISM	11,5	1300	2,3	00000011460
FI 180 IP54 21W 5000K PRISM	21	2330	2,3	00000011462
FI 180 IP54 32W 5000K PRISM	32	4100	3,2	00000004079
FI 180 IP54 36W 5000K PRISM	36	4200	3,2	00000004059

