

FT 85






О ПРОДУКТЕ:

Акцентный трековый размер 85 x 260 мм. Светильник трековый на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для акцентного освещения торговых (продукты питания, напитки, одежда, обувь, мебель и др.) и выставочных площадей, рабочих мест и других объектов, где требуется дополнительное направленное освещение. Имеется возможность вращения осветительной части.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый), RAL 9005 (черный)

ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  Различные КСС
-  Регулировка наклона осветительной части

CRI
>80


IP40

-20
+40

105 000




по
RAL

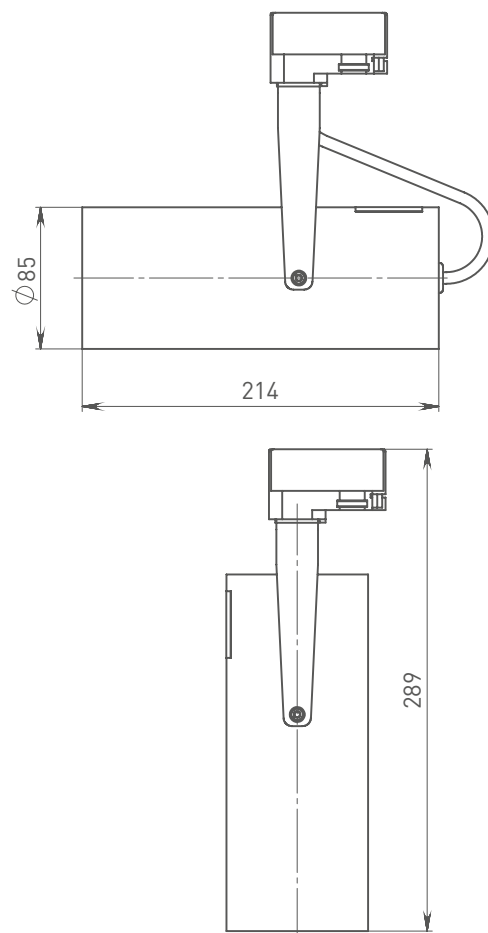


КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)


К | концентрированная
кривая сила света
(КСС К), 15°



К | концентрированная
кривая сила света
(КСС К), 24°



Г | глубокая
кривая сила света
(КСС Г), 36°



Г | глубокая
кривая сила света
(КСС Г), 45°





СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА



Мощность, Вт	CRI	Цвет	Цветовая температура, К	Тип КСС
10	80	RAL9005	3000	PI15
20	90	RAL9016	4000	PI24
30			5000	PI36
40			6500	PI45

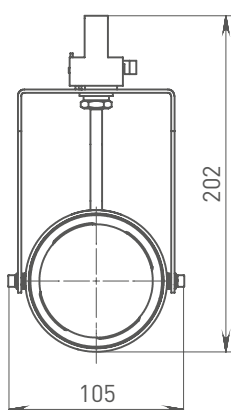

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установка светильника на шинопровод

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FT 85 30W CRI80 RAL9005 3000K PI15	30	2680	1	00000020723
FT 85 30W CRI80 RAL9005 3000K PI24	30	2700	1	00000020724
FT 85 30W CRI80 RAL9005 3000K PI36	30	2560	1	00000020725
FT 85 30W CRI80 RAL9005 3000K PI45	30	2520	1	00000020726
FT 85 30W CRI80 RAL9016 3000K PI15	30	2680	1	00000020659
FT 85 30W CRI80 RAL9016 3000K PI24	30	2700	1	00000020660
FT 85 30W CRI80 RAL9016 3000K PI36	30	2560	1	00000020661
FT 85 30W CRI80 RAL9016 3000K PI45	30	2520	1	00000020662
FT 85 40W CRI80 RAL9005 3000K PI15	40	3290	1	00000020747
FT 85 40W CRI80 RAL9005 3000K PI24	40	3340	1	00000020748
FT 85 40W CRI80 RAL9005 3000K PI36	40	3355	1	00000020749
FT 85 40W CRI80 RAL9005 3000K PI45	40	3160	1	00000020750
FT 85 40W CRI80 RAL9016 3000K PI15	40	3290	1	00000020683
FT 85 40W CRI80 RAL9016 3000K PI24	40	3340	1	00000020684
FT 85 40W CRI80 RAL9016 3000K PI36	40	3355	1	00000020685
FT 85 40W CRI80 RAL9016 3000K PI45	40	3160	1	00000020686

