
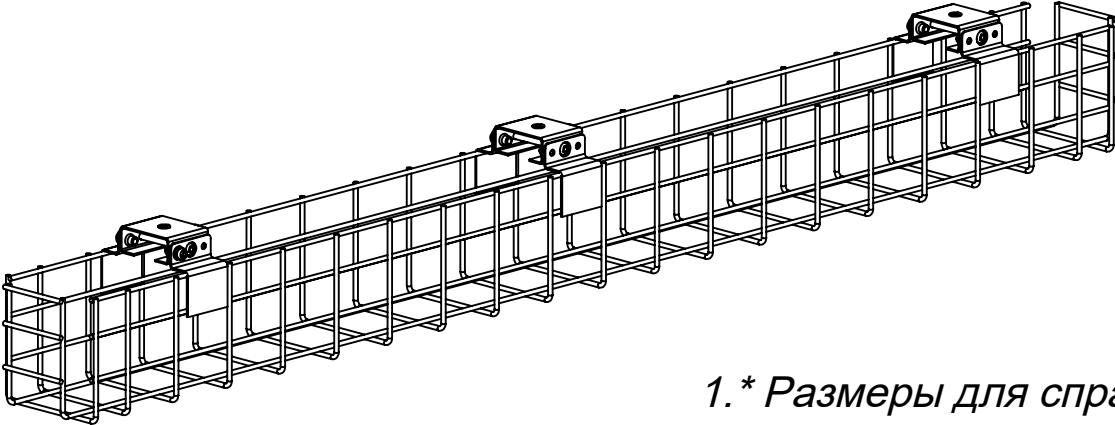


А (1 : 1)

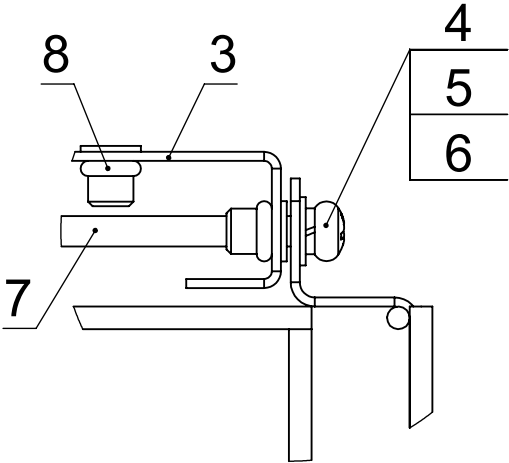

1. * Размеры для справок.
2. После гибки детали поз. 1 к ней приварить детали поз. 2, аргодуговой сваркой по ГОСТ 14771-76.
3. Н12; h12; ±IT12/2
4. Покрытие: эмаль порошковая RAL 9006.
Площадь покрытия 0,20м², без дет. поз. 4, 5, 6, 7, 8.

					АКС063.00.00 СБ						
					Сетка антивандальная Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1.08	1:2	
Разраб.	Манежнов										
Пров.	Маринов										
Т. контр.											
						Лист 1			Листов 1		
Н. контр.					Для FG 50/55 L=915mm	ООО Техника					
Утв.	Михайлов										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата