

# ПАСПОРТ

## СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование по сертификату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование   |  |  |
| FS 500 30W IP54<br>FS 500 36W IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FS 500 PIONEER |                                                                                    |                                                                                     |
| <div><div><div>F</div><div></div><div></div><div></div><div>СДЕЛАНО<br/>В РОССИИ</div></div></div> |                |                                                                                    |                                                                                     |

### Назначение и общие сведения

Светильник универсальный на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для освещения торговых залов, офисных и складских помещений. Светильник устанавливается в потолок Армстронг, либо подвешивается. Обладает высокой степенью защиты от пыли и влаги. Источник света, содержащийся в светильнике, может быть заменен только производителем или его сервисным агентом. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" - ЕАЭС RU C-RU.0010.B.00194/24, ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" - ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.52162/24.

### Указания по технике безопасности

Запрещается обслуживание светильника под напряжением. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Рабочее положение светильника должно быть таким, чтобы расстояние от источника света до глаз было не менее 0,5 м. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо немедленно отключить светильник от сети питания. Запрещается накрывать светильник теплоизолирующим материалом.

### Правила эксплуатации и установка

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, замену компонентов и чистку светильника производить только при отключенном питании. Очистку рассеивателя светильника производить мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, по мере его загрязнения. Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники, при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.

### Утилизация

Светильники на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

### Хранение и транспортировка

Светильники должны храниться в закрытых, сухих и проветриваемых помещениях, при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

### Условия гарантии

Завод-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации.

Гарантийный срок - 60 месяцев с даты поставки светильника. Гарантийный срок эксплуатации аварийного блока составляет 12 месяцев с даты поставки или покупки. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. В течение гарантийного срока световой поток сохраняется на уровне не ниже 90% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры - в соответствии с ГОСТ 34819-21. Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом в соответствии с паспортом на изделие. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 12 лет (105 000 часов). Световой поток в течение срока службы сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

В случае выхода светильника из строя в течение гарантийного срока свяжитесь с заводом-изготовителем электронной почтой: [gn@faros.ru](mailto:gn@faros.ru).

Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.

Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:


- наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
- наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
- поломках, вызванных неправильным подключением светильника;
- перенапряжением в электросети более чем указано в Таблице "Технические характеристики";
- стихийными бедствиями.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.


### Расшифровка маркировки светильника

|                   |                               |                            |                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| FS 500<br>PIONEER | 4000K <sup>2</sup>            | 30W <sup>2</sup>           | OPAL <sup>2</sup> | EM <sup>2</sup>                  |
| Серия             | Цветовая температура, Кельвин | Мощность светильника, Ватт | Тип рассеивателя  | Наличие блока аварийного питания |

### Диаграмма силы света



### Габаритные размеры светильника



|                |     |     |    |
|----------------|-----|-----|----|
| Наименование   | A   | B   | C  |
| FS 500 PIONEER | 595 | 595 | 58 |


<sup>2</sup>в зависимости от исполнения, для светильников с блоком аварийного питания батарея поддерживает работу светильника не менее 1ч. При аварийном отключении питающего напряжения. Срок службы батареи составляет 500 циклов заряда-разряда.

Технические характеристики

|                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Масса нетто, кг. ±5%                                                                            | 4,7                             |
| Предельный диапазон входных напряжений, В <sup>1</sup>                                          | 176-264                         |
| Частота, не менее, Гц                                                                           | 50                              |
| Коэффициент мощности                                                                            | >0,95                           |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-21                                                       | П                               |
| Тип кривой света по ГОСТ 34819-21                                                               | Д                               |
| Индекс цветопередачи, CRI                                                                       | >90                             |
| Пульсация светового потока, %                                                                   | <1                              |
| Срок службы светодиодов, не менее, часов                                                        | 105 000                         |
| Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)  | IP54                            |
| Степень защиты обеспечиваемая оболочкой от наружного механического удара по ГОСТ IEC 62262-2015 | IK08                            |
| Группы условий эксплуатации в части взаимодействия механических факторов по ГОСТ 17516.1-90     | М3                              |
| Климатическое исполнение                                                                        | УХЛ3.1                          |
| Диапазон рабочих температур, С°/с ЕМ                                                            | от -20 до +40/<br>от 0 до +40   |
| Материал рассеивателя                                                                           | Полистирол<br>Закаленное стекло |
| Материал корпуса                                                                                | Сталь                           |
| Цвет корпуса                                                                                    | Белый                           |
| Текстура покрытия корпуса                                                                       | Глянec                          |
| Класс защиты от поражения электрическим током                                                   | I                               |

<sup>1</sup>Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144.

Монтаж светильника

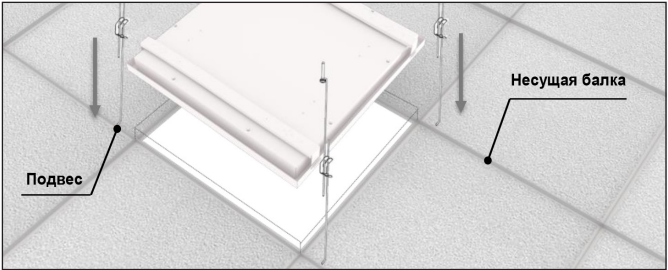

! Интервал между выключением и включением светильника составляет не менее 10 секунд.

**Комплектация:**  
светильник в сборе - 1 шт.,  
паспорт - 1 шт.,  
упаковка - 1 шт.

Таблица светотехнических характеристик\*

| Наименование   | Тип рассеивателя | Мощность, Вт | Цветовая температура | Световой поток, лм | Световая эффективность лм/Вт |
|----------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| FS 500 PIONEER | OPAL             | 30           | 3000-5000K           | 3890               | 130                          |
|                |                  | 35           |                      | 4480               | 128                          |

\*светотехнические характеристики могут отличаться в пределах погрешности ± 10%\*\*световой поток указан для цветовой температуры 4000K и типа рассеивателя OPAL

Электрическая схема

