

СТИЛЬ И НАДЕЖНОСТЬ

FL 58 LINE AB

FL 58 LINE AB FL 58 LINE AB FL 58 LINE AB FL 58 LINE AB FL 58 LINE AB FL 58 LINE AB FL 58 LINE AB FL 58 LINE AB FL 58 LINE AB FL 58 LINE AB



ВЫГОДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

оптимальное решение для офисов, супермаркетов, бизнес и торговых центров, фитнес-залов и конференц-залов, а также других общественных пространств



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

от 1000 до 3000 мм



КОРПУС

сталь



СОЕДИНЕНИЕ В ЕДИНУЮ ЛИНИЮ

возможность соединения нескольких светильников в непрерывную световую линию с транзитной проводкой. Экономия: 1 ИПС на 3 метра света



РАССЕИВАТЕЛЬ

светостабилизированный полистирол на выбор: матовый опал (OPAL), стильная микропризма (PRISM)



ГАРАНТИЯ

5 лет

FL 58 LINE AB


ЛИНЕЙНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	FL 58 LINE
Масса нетто, кг. $\pm 5\%$	2.8/4.2
Предельный диапазон входных напряжений, В ²	176-264
Частота, не менее, Гц	50
Коэффициент мощности	$>0,95$
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-21	П
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-21	
Пульсация светового потока, %	<1
Класс энергоэффективности по EU 874-2012	A++
Срок службы светильников, не менее, часов	105 000
Группа условий эксплуатации в части взаимодействия механических факторов по ГОСТ 17516.1-90	M3
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP33
Степень защиты обеспечиваемая оболочкой от наружного механического удара по ГОСТ IEC 62262-2015	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур, °C/ с ЕМ	от -20 до +40/ от 0 до +40
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Материал рассеивателя/линз	Полистирол/Поликарбонат
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый(RAL 9016)/По запросу
Текстура покрытия корпуса	Глянцевый

*Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

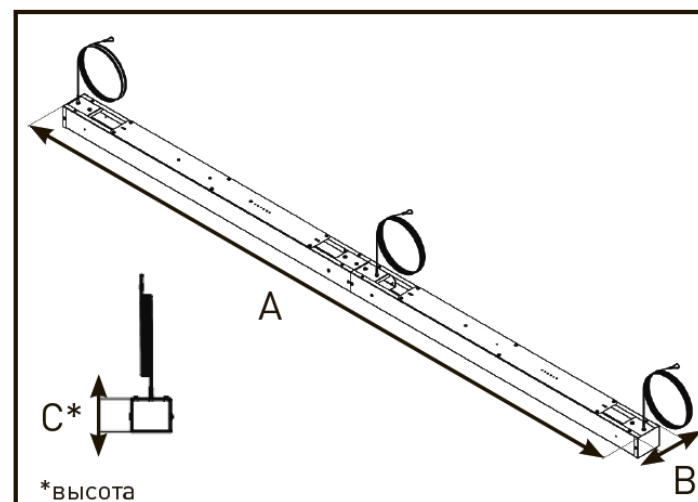

Наименование	Мощность, Вт	A	B	C
FL 58 LINE A1	23W	1000	76	62,4
	32W	1500		
FL 58 LINE AB	45W	2000		
	63W	3000		

Модели FL 58 LINE A1 - единичный светильник (1 ИПС на 1 корпус)

Модели FL 58 LINE AB - составной светильник из двух частей, А и В (1 ИПС на 2 корпуса)

FL 58 LINE AB

НОМЕНКЛАТУРА

Модель	Исполнение	Код заказа
FL 58 LINE 32W RAL	FL 58 LINE A1 32W L1500 RAL7038 4000K PRISM	300845
FL 58 LINE 23W RAL	FL 58 LINE A1 23W L1000 RAL7038 4000K PRISM	300895
FL 58 LINE 32W	FL 58 LINE A1 32W L1500 5000K PRISM	301132
FL 58 LINE 63W RAL	FL 58 LINE AB 63W L3000 RAL7038 4000K PRISM	300831
FL 58 LINE EM 63W RAL	FL 58 LINE AB EM 63W L3000 RAL7038 4000K PRISM	300844
FL 58 LINE 45W RAL	FL 58 LINE AB 45W L2000 RAL7038 4000K PRISM	300943
FL 58 LINE 63W	FL 58 LINE AB 63W L3000 5000K PRISM	300946
FL 58 LINE EM 63W	FL 58 LINE AB EM 63W L3000 5000K PRISM	300951

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Комплектация моделей АВ:

Светильник - 1 шт. (часть А + часть В), Паспорт - 1 экз., Упаковка - 1 шт.
Тросовый подвес М4 микролифт - 2 шт.
Крышка торцевая - 1 шт., Линейное соединение - 2 шт.

Комплектация моделей А1:

Светильник в сборе - 1 шт., Паспорт - 1 экз., Упаковка - 1 шт.
Тросовый подвес М4 микролифт - 1 шт. (для светильников свыше 50W не предусмотрен).
Крышка торцевая - 1 шт., Линейное соединение - 1 шт.

FL 58 LINE AB

ЛИНЕЙНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК

Таблица светотехнических характеристик*


Наименование	Тип рассеивателя/ линз	Мощность, Вт	Цветовая температура	Световой поток, лм**	Световая эффективность лм/Вт
FL 58 LINE A1	OPAL/PRISM	23	4000-5000K	2666	116
		32		4096	128
FL 58 LINE AB		45		5332	118
		63		8110	131

*светотехнические характеристики могут отличаться в пределах погрешности $\pm 10\%$; **световой поток указан для типа рассеивателя PRISM и цветовой температуры 4000K.

КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ В ЛИНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ

Мощность светильника до ... Вт	Количество светильников в линии, шт.
20	23
30	15
40	11
50	9
60	7
70	6
80	5

Подключение светильника в единую световую линию(часть А + часть В)

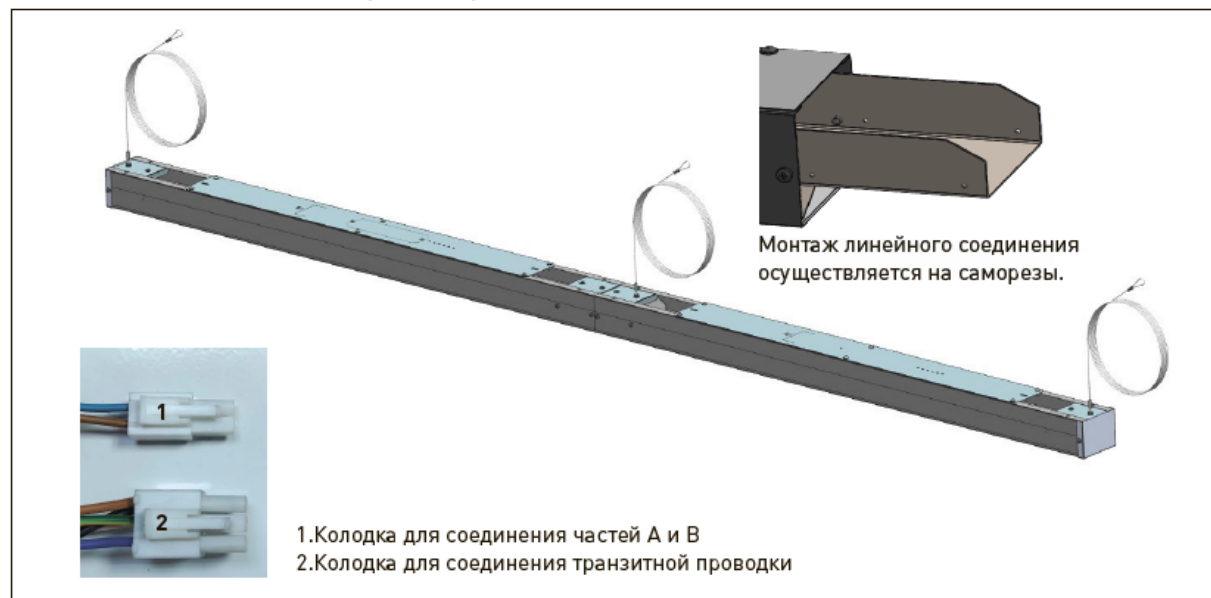

FL 58 LINE AB


Монолитный корпус обеспечивает повышенную жесткость соединения в линию.
Гарантия 5 лет.



23- 63 Вт



2666 - 8110 лм



ООО «Фарос Агро»
Россия, 432071, Ульяновск
ул. Гончарова, 23/11
8 800 350 48 47
info@faros.ru
www.faros.ru



ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ



САЙТ И КАТАЛОГ
СВЕТИЛЬНИКОВ



КЕЙС-РЕШЕНИЯ