


FA 100

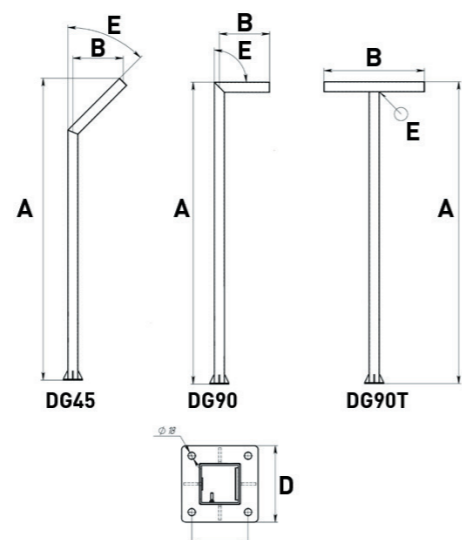

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E ⁰
FA 100 DG45					
FA 100 DG45 H3	3000		140	190	
FA 100 DG45 H4	4000	500	140	190	45
FA 100 DG45 H5	5000		180	240	
FA 100 DG45 H6	6000		180	240	
FA 100 DG90					
FA 100 DG90 H3	3000		140	190	
FA 100 DG90 H4	4000	500	140	190	90
FA 100 DG90H5	5000		180	240	
FA 100 DG90 H6	6000		180	240	
FA 100 DG90T					
FA 100 DG90T H3	3000		140	190	
FA 100 DG90T H4	4000	1000	140	190	90
FA 100 DG90T H5	5000		180	240	
FA 100 DG90T H6	6000		180	240	

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)


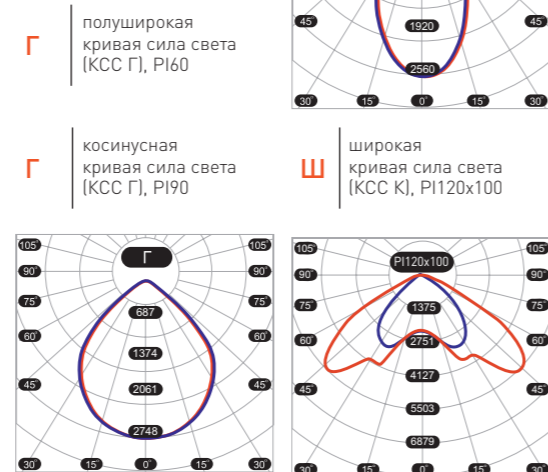


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Угол наклона консоли, °	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС	Высота опоры, м
45	40	5000	PI60	3
90	80		PI90	4
90T			PI125X80	5
				6

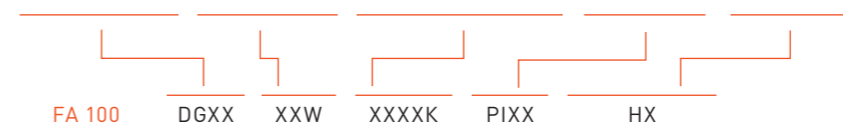

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Монтаж опоры светильника на закладную деталь фундамента (FA 100 BASE / FA 100 BASE F - доп. комплектации), при помощи крепежных элементов, входящих в комплект.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник + опора - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FA 100 DG45 40W 5000K PI120X100 H3	40	5744	41	00000298696
FA 100 DG45 40W 5000K PI120X100 H4	40	5744	53	00000298697
FA 100 DG45 40W 5000K PI120X100 H5	40	5744	79,5	00000298698
FA 100 DG45 40W 5000K PI120X100 H6	40	5744	94	00000298699
FA 100 DG90 40W 5000K PI120X100 H3	40	5744	42,3	00000298700
FA 100 DG90 40W 5000K PI120X100 H4	40	5744	54,2	00000298701
FA 100 DG90 40W 5000K PI120X100 H5	40	5744	81,2	00000298702
FA 100 DG90 40W 5000K PI120X100 H6	40	5744	95,6	00000298703
FA 100 DG90T 80W 5000K PI120X100 H3	80	11488	47,1	00000298704
FA 100 DG90T 80W 5000K PI120X100 H4	80	11488	59	00000298705
FA 100 DG90T 80W 5000K PI120X100 H5	80	11488	87	00000298706
FA 100 DG90T 80W 5000K PI120X100 H6	80	11488	101,3	00000298707



О ПРОДУКТЕ:

Светильник уличного освещения в стальном корпусе. Парковая осветительная система (светильник + опора + закладная деталь фундамента). Предназначен для освещения прилегающих территорий, открытых площадок, аллей и парковых территорий. Монтаж светильника производится на закладную деталь фундамента с помощью крепежных элементов, входящих в комплект.

ОСОБЕННОСТИ:

- IP65** Степень защиты
- 40/+50** Температурный режим -40° +50° C
- 5** Гарантия 5 лет
- КСС** Различные КСС
- CRI >70**
- корпус St**
- 105 000**
- УХЛ1**