




FD 112

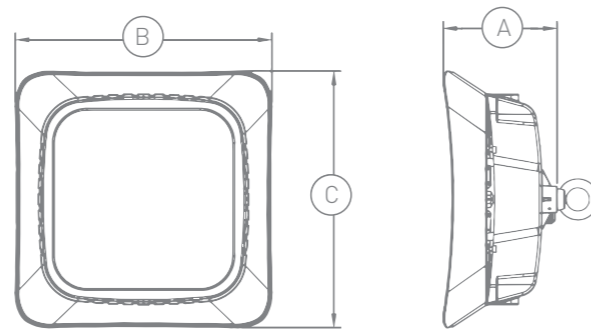

Наименование	А, мм	В, мм	С, мм
FD 112/ EM/ DALI			
FD 112/ EM/ DALI 100W	123	277	277
FD 112/ EM/ DALI 150W	132	316	316
FD 112/ EM/ DALI 200W	138	364	364
GRID			
FD 112 GRID 100W	130	282	294
FD 112 GRID 150W	138	318	330
FD 112 GRID 200W	144	375	387
EXTREME			
FD 112 EXTREME	132	316	316

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Установка на кронштейн. Подвес светильника на рым-болт. Предусмотрена жесткая фиксация. Поворот в обе стороны. Шаг -20 градусов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Светильник в сборе - 1 шт.; · Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

АКСЕССУАРЫ


- Кронштейн FF 112 BRACKET;
- Решетка защитная FF 112 GRID

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Г глубокая кривая сила света [КСС Г], 60°

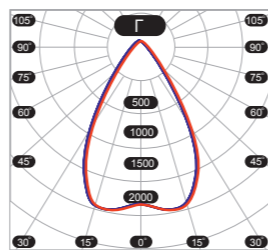

Г глубокая кривая сила света [КСС Г], 90°

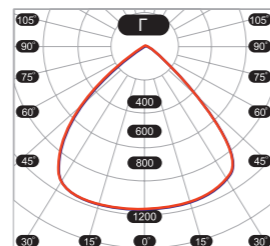

Д косинусная кривая сила света [КСС Д], 120°

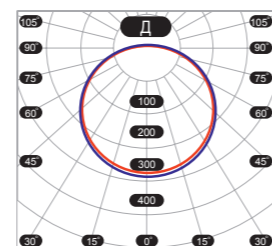


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Защитная решетка	Мощность, Вт	Опции крепления корпуса	Протокол управления	Специальные опции	Цветовая температура, К	Оптика
EM	GRID	100 150 200	BRACKET	DALI	EXTREME	3000 4000 5000	P160 P190
Не обязательная опция	Не обязательная опция		Не обязательная опция	Не обязательная опция	Не обязательная опция		Не обязательная опция
FD 112	XX XXXX	XXXW	XXXX XXXX	XXXX	XXXXK PIXX		

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FD 112 200W 5000K P190	200	30104	4,9	00000015053
FD 112 150W 5000K	150	23237	3,8	00000015051
FD 112 100W 5000K	100	14996	2,7	00000015048
FD 112 150W 5000K P190	150	22160	3,8	00000015050
FD 112 200W 5000K	200	32301	4,9	00000015054
FD 112 150W 5000K P160	150	24952	3,8	00000015049
FD 112 EM 150W OPAL 5000K	150	20038	4,2	00000019831
DALI				
FD 112 DALI 100W 5000K P190	100	14559	2,7	00000020973
FD 112 DALI 100W 5000K	100	15058	2,7	00000020971
FD 112 DALI 150W 5000K P190	150	21647	3,8	00000020981
FD 112 DALI 150W 5000K	150	22806	3,8	00000020977
FD 112 DALI 200W 5000K P190	200	29430	4,9	00000020991
FD 112 DALI 200W 5000K	200	31558	4,9	00000020989
GRID				
FD 112 GRID 100W 5000K P190	100	12826	2,7	00000025144
FD 112 GRID 100W 5000K	100	13022	2,7	00000025149
FD 112 GRID 150W 5000K P190	150	19232	3,8	00000025152
FD 112 GRID 150W 5000K	150	18799	3,8	00000025150
FD 112 GRID 200W 5000K P190	200	27406	4,9	00000025153
FD 112 GRID 200W 5000K	200	25960	4,9	00000025155
EXTREME				
FD 112 EXTREME 150W 5000K	150	20500	3,8	00000028593
FD 112 EXTREME 150W 5000K P190	150	19550	3,8	00000028595



О ПРОДУКТЕ:

Светильник, выполненный в алюминиевом корпусе, с высоким IP65 и гарантией 8 лет предназначен для освещения складских, торговых и производственных помещений, спортивных объектов и территорий.

*Цвет по умолчанию RAL 9005 (черный)

ОСОБЕННОСТИ:

- IP65** Степень защиты
- 8** Гарантия 8 лет
- 40/+60** Температурный режим -40° +60° / с БАП 0° +40° / EXTREME -40° +90°
- 12** Рекомендуемая высота до 12 м
- КСС** Различные КСС
- Grid** Защитная решетка
- УХЛ2** Климатическое исполнение
- CRI >70**
- 105 000**
- по RAL**
- DALI**