

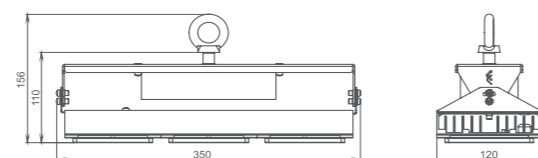




# FG 120

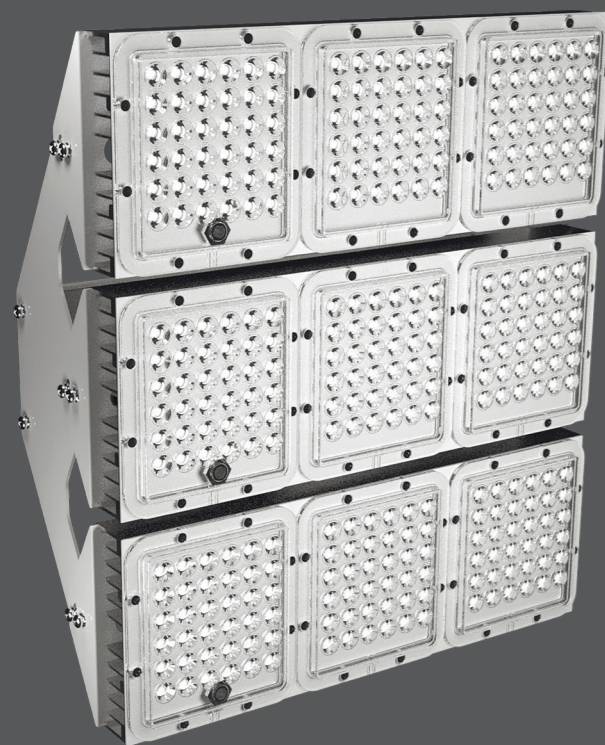


FG 120 100W

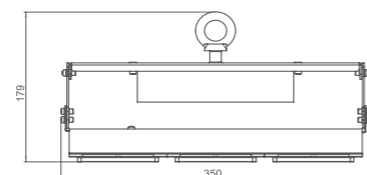

FG 120 150W

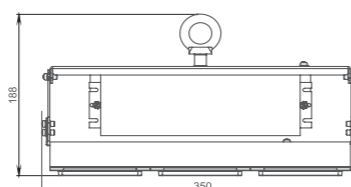


FG 120 220W

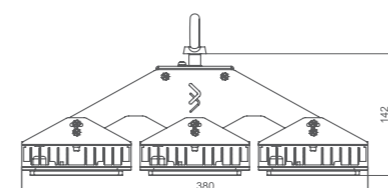

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

**К** концентрированная кривая сила света (КСС К), 29°



## О ПРОДУКТЕ:

Прожектор с алюминиевым радиатором и стальным корпусом для освещения производственных помещений, складских, торговых, спортивных объектов и территорий. Количество модулей и размер светильника зависит от мощности (длина от 120 мм до 380 мм).


## ОСОБЕННОСТИ:

- Степень защиты
- Температурный режим -40° +50°
- Гарантия 7 лет
- Различные КСС
- Рекомендуемая высота до 30 м
- Настройка угла модуля
- Климатическое исполнение



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Оптика
100	3000	PI29
150	4000	
220	5000	
	6500	



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

## АКСЕССУАРЫ

- Кронштейн FF 111 BRACKET.

## СПОСОБЫ МОНТАЖА

Способ крепления подвесной (рым-болт), на кронштейн (BRACKET).

## ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 120 100W 5000K PI29	100	13451	1,8	00000015710
FG 120 150W 5000K PI29	150	21196	3,6	00000015717
FG 120 220W 5000K PI29	220	30320	5,5	00000015723

