




# FG 180




## OPTI

### Габаритные размеры FG 180 OPTI-L



### Габаритные размеры FG 180 OPTI-M



**OPTI-L** - шестилинзовый светильник  
**OPTI-M** - четырехлинзовый светильник

### СПОСОБЫ МОНТАЖА


- подвесной (на тросы или шпильки)

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT - 2 шт.

### КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

**А** | асимметричная кривая сила света (КСС А), 20x90°  
**Г** | косинусная кривая сила света (КСС Г), 90°

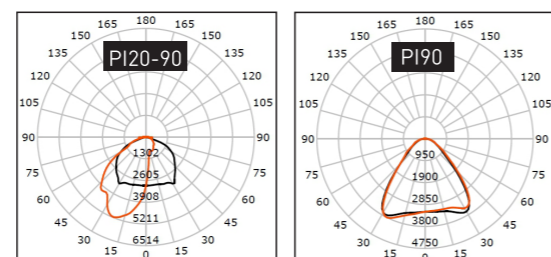

**ЛД** | полуширокая | косинусная кривая сила света (КСС ЛД), 2X25-90°

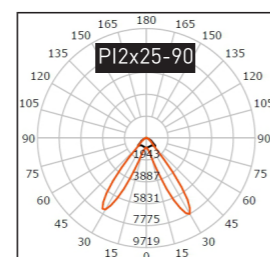

### О ПРОДУКТЕ:

Светильник подвесной прямоугольный линзованный общего освещения. Подвесной линзованный светодиодный светильник, предназначен для общего освещения торговых залов (магазинов, бутиков, кафе, автосалонов, выставочных центров), бизнес и офисных центров. Два модельных варианта исполнения: четырехлинзованный FG 185 OPTI-M / шестилинзованный FG 185 OPTI-L.

\*Цвет по умолчанию 7038 (агатный серый), матовый


### ОСОБЕННОСТИ:

- 5** Гарантия 5 лет
- БАП** Блок аварийного питания
- КСС** Различные КСС
- по RAL** Индивидуальный цвет корпуса
- IP40** Степень защиты
- УХЛЗ.1** Климатическое исполнение



### СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ АРТИКУЛА

Размер	БАП	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип КСС
L	EM	60	RAL	3000	PI20-90
M				4000	PI20X25-90
				5000	PI90

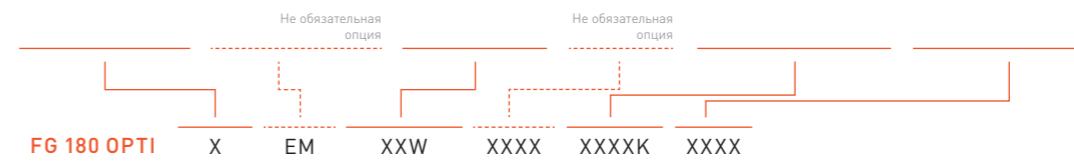

### ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Световой поток, Лм	Эффективность, лм/Вт	Вес, кг	Код заказа
FG 180 OPTI-M 60W 3000K PI20-90	8514	142	2,8	00000301067
FG 180 OPTI-M 60W 3000K PI2X25-90	8922	147	2,8	00000301069
FG 180 OPTI-M 60W 3000K PI90	8120	139	2,8	00000301068
FG 180 OPTI-M EM 60W 3000K PI20-90	8514	142	2,9	00000301088
FG 180 OPTI-M EM 60W 3000K PI2X25-90	8922	147	2,9	00000301089
FG 180 OPTI-M EM 60W 3000K PI90	8120	139	2,9	00000301090
FG 180 OPTI-L 60W 3000K PI20-90	9221	154	2,8	00000300886
FG 180 OPTI-L 60W 3000K PI2X25-90	9605	160	2,8	00000300885
FG 180 OPTI-L 60W 3000K PI90	8609	143	2,8	00000300883
FG 180 OPTI-L 60W 4000K PI20-90	9388	156	2,8	00000300890
FG 180 OPTI-L 60W 4000K PI2X25-90	9780	163	2,8	00000300888
FG 180 OPTI-L 60W 4000K PI90	8765	146	2,8	00000300887
FG 180 OPTI-L 60W 5000K PI20-90	9528	159	2,8	00000300894
FG 180 OPTI-L 60W 5000K PI2X25-90	9924	165	2,8	00000300892
FG 180 OPTI-L 60W 5000K PI90	8896	148	2,8	00000300891
FG 180 OPTI-L 60W RAL9005 3000K PI20-90	9221	154	2,8	00000300904
FG 180 OPTI-L 60W RAL9005 3000K PI2X25-90	9605	160	2,8	00000300903
FG 180 OPTI-L 60W RAL9005 3000K PI90	8609	143	2,8	00000300902
FG 180 OPTI-L 60W RAL9005 4000K PI20-90	9388	156	2,8	00000300898
FG 180 OPTI-L 60W RAL9005 4000K PI2X25-90	9780	163	2,8	00000300897
FG 180 OPTI-L 60W RAL9005 4000K PI90	8765	146	2,8	00000300896
FG 180 OPTI-L 60W RAL9016 4000K PI20-90	9388	156	2,8	00000300908
FG 180 OPTI-L 60W RAL9016 4000K PI2X25-90	9780	163	2,8	00000300909
FG 180 OPTI-L 60W RAL9016 4000K PI90	8765	146	2,8	00000300910

