


# FG 240





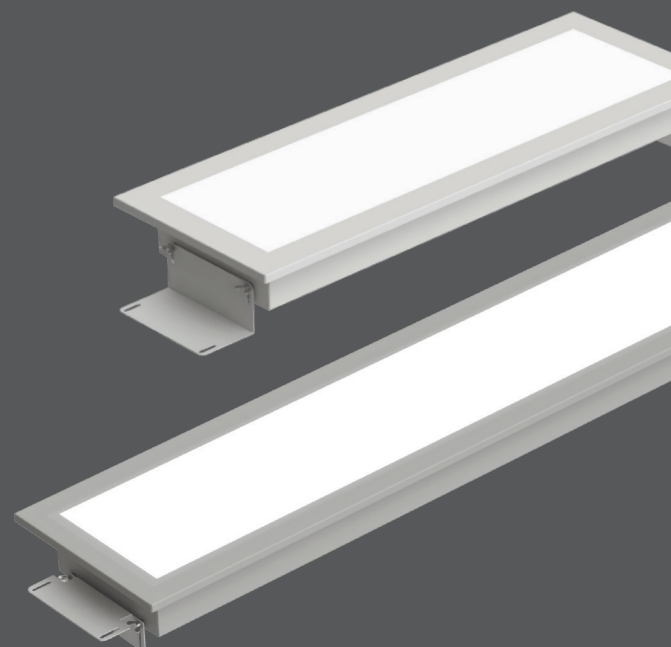

## О ПРОДУКТЕ:

Встраиваемый в реечные потолки светильник. Выполнен в стальном корпусе. Размеры светильника 680x240 мм и 1290x240 мм. Используется для освещения торговых залов и офисных помещений с реечным потолком.

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

## ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  Блок аварийного питания
-  Различные типы рассеивателя
-  Климатическое исполнение УХЛ3.1




## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.


## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

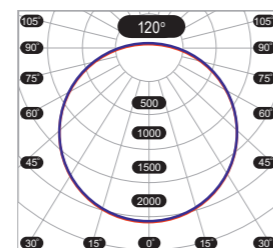

## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	20	RAL	3000	OPAL
	21		4000	PRISM
			5000	ICE
				CRYSTAL

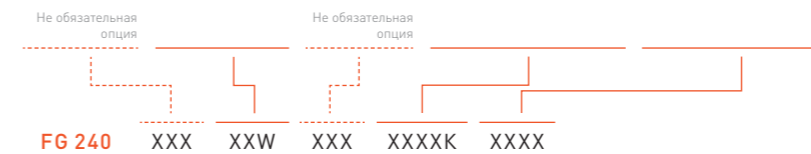

## СПОСОБЫ МОНТАЖА

Для удобства монтажа рекомендуется демонтировать одну или несколько реек вдоль места установки светильника. Несущие гребёнки потолка установить на расстоянии 1260-1270 мм друг от друга. Длина ниши под светильник должна быть 1240-1250 мм, ширина - 200 мм (одна рейка 200 мм, 2 по 100 мм, 4 по 50 мм, 8 по 25 мм).

Воздушный зазор над верхней точкой светильника должен быть не менее 30 мм.

## ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Код заказа
FG 240 20W 5000K OPAL	20	2193,4	680X240X72,6	2,8	00000018163
FG 240 21W 5000K OPAL	21	2638	1290X240X72,6	4,9	00000018168

