
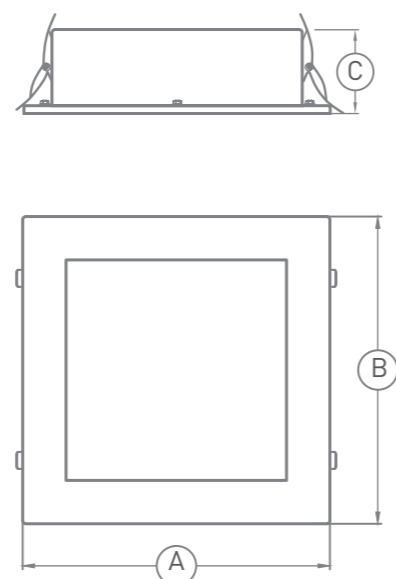
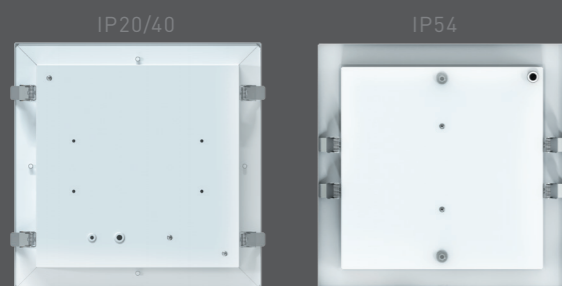


# FG 250

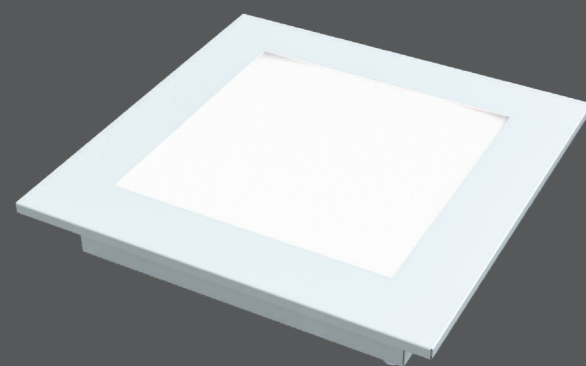

Размер установочного отверстия 240x240 мм

Опция	Размер АxВxС, мм
FG 250	270x270x76
FG 250 IP54	270x270x54
FG 250 PWM IP40	270x270x72

## СПОСОБЫ МОНТАЖА


Устанавливается в гипсокартонный (ГВЛ) потолок при помощи пружинных зажимов. Может быть установлен на стену, обшитую гипсокартоном.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

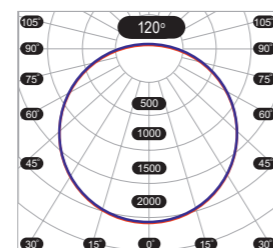

## О ПРОДУКТЕ:

Компактный квадратный встраиваемый светильник размером 270x270 мм в стальном корпусе. Используется для входных и кассовых зон, общего освещения торгового зала и офисных помещений. К заказу доступно исполнение PWM – исполнение светильника с широтно-импульсным модулятором.

\* Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

\* PWM - управление мощностью светильника


## ОСОБЕННОСТИ:

- IP54 Степень защиты
- 5 Гарантия 5 лет
- БАП Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Вынос клеммника
- УХЛ3.1 Климатическое исполнение



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Степень защиты	Протокол управления	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	IP20	PWM	15	RAL	3000	OPAL
	IP40		18		4000	PRISM
	IP54		30		5000	ICE
			35			

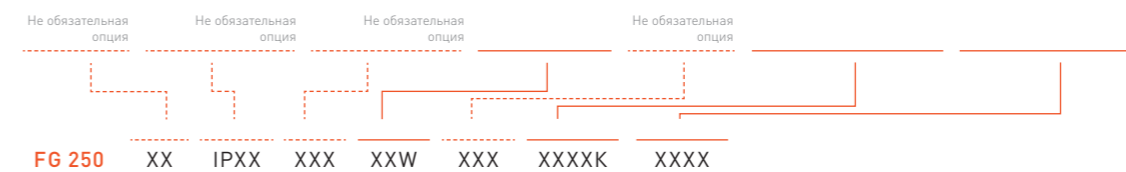

## ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 250 30W 5000K ICE	30	4257	1	00000014880
FG 250 30W 5000K OPAL	30	3147	1	00000012238
FG 250 30W 5000K PRISM	30	3912	1	00000012236
FG 250 15W 5000K ICE	15	1772	1	00000024631
FG 250 15W 5000K OPAL	15	1348	1	00000015427
FG 250 15W 5000K PRISM	15	1569	1	00000015430
<b>PWM</b>				
FG 250 PWM 15W 5000K OPAL	15	1614	1,2	00000025463
FG 250 PWM 18W 5000K OPAL	18	1939	1,2	00000025466
FG 250 PWM 35W 5000K PRISM	35	4056	1,2	00000020389
<b>IP54</b>				
FG 250 IP54 30W 5000K PRISM	30	4129	1	00000015022
FG 250 IP54 30W 5000K OPAL	30	3643	1	00000015019
FG 250 IP54 15W 5000K OPAL	15	1863	1	00000015433

