


# FG 50

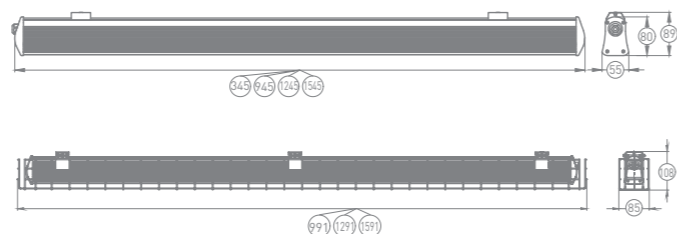

## СПОСОБЫ МОНТАЖА

Существует возможность установки тросового подвеса непосредственно на скобу на корпусе. Светильник может быть установлен на несущую поверхность при помощи поворотного кронштейна АКСО10.

Накладным способом светильник крепится к несущей поверхности с помощью скоб крепления.



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

## АКСЕССУАРЫ

См. FG 55 (стр.96)

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

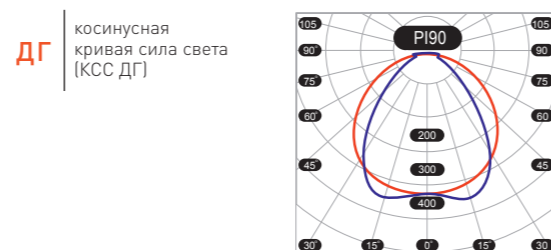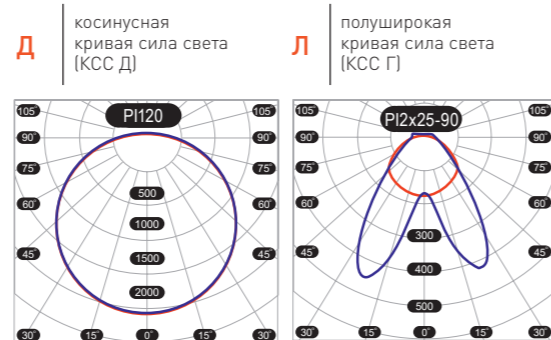

## О ПРОДУКТЕ:

Узкий светильник из анодированного алюминия с высоким IP65 и размерами 345/945/1245/1545x55 мм. Предназначен для освещения производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, ЖКХ, помещений авто и ж/д вокзалов.

## ОСОБЕННОСТИ:

- IP65 Степень защиты
- 5 Гарантия 5 лет
- КСС Различные КСС
- 5-12 м Рекомендуемая высота от 5 до 12 м
- Прочный материал
- Grid Модификация с защитной решеткой
- Вынос клеммника и ИПС
- УХЛ3.1 Климатическое исполнение



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Протокол управления	БАП	Мощность, Вт	Специальные опции	Цвет	Оптика	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
DALI	EM	20	K-V	RAL	PI2X25-90	3000	OPAL
PWM		30	EX		PI30	4000	CRYSTAL
		40			PI60	5000	
		45			PI90		
		55					
		75					
		100					



## ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Вес, кг	Код заказа
FG 50 20W 5000K CRYSTAL	20	1975	345X55X80(89)	1,8	00000007413
FG 50 30W 5000K CRYSTAL	30	3582	945X55X80(89)	2	00000009953
FG 50 40W 5000K CRYSTAL	40	4575	945X55X80(89)	3	00000006255
FG 50 45W 5000K CRYSTAL	45	5375	1245X55X80(89)	3	00000006116
FG 50 55W 5000K CRYSTAL	55	6359	1245X55X80(89)	3	00000009007
FG 50 75W 5000K CRYSTAL	75	9176	1545X55X80(89)	3,8	00000009028
FG 50 100W 5000K CRYSTAL	100	11565	1545X55X80(89)	3,8	00000009004

## DALI

FG 50 DALI 32W 5000K OPAL	32	3710	945X55X80(89)	2	00000024654
FG 50 DALI 42W 5000K OPAL	42	4610	945X55X80(89)	2	00000024655
FG 50 DALI 46W 5000K OPAL	46	4364	1245X55X80(89)	3	00000024656
FG 50 DALI 57W 5000K OPAL	57	5273	1245X55X80(89)	3	00000024659
FG 50 DALI 76W 5000K OPAL	76	6662	1545X55X80(89)	3,8	00000024660
FG 50 DALI 112W 5000K OPAL	112	9229	1545X55X80(89)	3,8	00000012264

## PWM

FG 50 PWM 75W 5000K CRYSTAL PI30	75	8588	1545X55X80(89)	3,8	00000018754
----------------------------------	----	------	----------------	-----	-------------

