



FG 55 DC

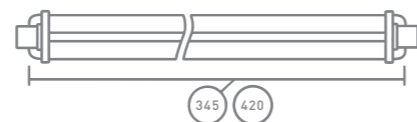

О ПРОДУКТЕ:

Светильник из алюминия с высоким IP65 и размером 345/420x55x80 мм общего назначения для работы в сетях сверхнизкого напряжения. Низковольтные светильники используются в помещениях: с повышенной пожароопасностью, где запрещено использование сети 220 Вольт, а также при питании устройств от альтернативных источников энергии.

*Цвет по умолчанию RAL 9006 (серый)

ОСОБЕННОСТИ:

- Степень защиты
- Гарантия 5 лет
- Низковольтный светильник
- Прочный материал
- Климатическое исполнение

- CRI >80
- 20/+40
- корпус Al
- 105 000
-

СПОСОБЫ МОНТАЖА

- Накладной способ, крепление с помощью тросовых подвесов или поворотного кронштейна.
- Существует возможность установки тросового подвеса непосредственно на гайку-заклепку.
- Светильник может быть установлен на несущую поверхность при помощи поворотного кронштейна FF 50 BRACKET.
- Накладной способом светильник крепится к несущей поверхности с помощью скоб крепления.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Скоба крепления - 2 шт.

АКСЕССУАРЫ

- Кронштейн поворотный FF 50 BRACKET - 2 шт.;
- Решетка защитная FF 50 GRID;
- Скоба-переходник M4/M8 FF 90;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°




СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Постоянный ток	Мощность, Вт	Напряжение, V	Цветовая температура, K	Тип рассеивателя
DC	12 20	12/24 36	4000	CRYSTAL OPAL

FG 55 DC XXW XXV XXXXK XXXX

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 55 DC 12W 12/24V 4000K CRYSTAL	12	1637/2085	1	00000028631
FG 55 DC 12W 36V 4000K CRYSTAL	12	2174	1	00000028632
FG 55 DC 20W 12/24V 4000K CRYSTAL	20	2392/2970	1	00000028630
FG 55 DC 20W 36V 4000K CRYSTAL	20	3219	1	00000028633

