



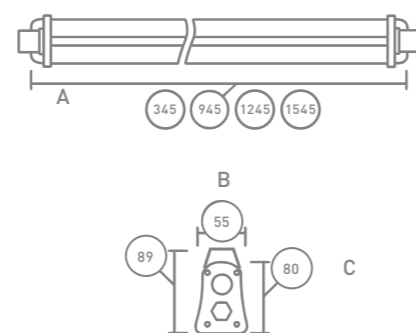

FG 55



О ПРОДУКТЕ:

Узкий светильник из алюминия с высоким IP65 и размерами 345/945/1245/1545x55x80(89) мм. Предназначен для освещения производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, ЖКХ, помещений авто и ж/д вокзалов.

*Цвет по умолчанию RAL 9006 (серый)

ОСОБЕННОСТИ:

- Степень защиты
- Гарантия 5 лет
- Рекомендуемая высота от 5 до 12 м
- Прочный материал
- Модификация с защитной решеткой
- Вынос клеммника и ИПС
- Блок аварийного питания
- Климатическое исполнение УХЛ3.1



ГАБАРИТЫ СВЕТИЛЬНИКА ПО МОЩНОСТИ

| W | A, мм | B, мм | C, мм |
|-------------|-------|-------|-------|
| 11, 20 | 345 | 55 | 80 |
| 35, 40 | 945 | | |
| 45, 55 | 1245 | | |
| 70, 75, 100 | 1545 | | |

СПОСОБЫ МОНТАЖА

- Накладной способ, крепление с помощью тросовых подвесов или поворотного кронштейна.
- Существует возможность установки тросового подвеса непосредственно на гайку-заклепку.
- Светильник может быть установлен на несущую поверхность при помощи поворотного кронштейна FF 50 BRACKET.
- Накладной способом светильник крепится к несущей поверхности с помощью скоб крепления.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.; · Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.; · Скоба крепления - 2 шт.

АКСЕССУАРЫ

- Кронштейн поворотный FF 50 BRACKET - 2 шт.;
- Решетка защитная FF 50 GRID;
- Скоба-переходник M4/M8 FF 90;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

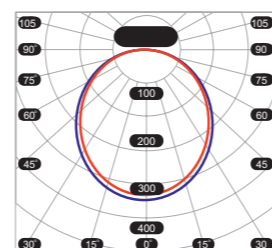


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

| БАП | Протокол управления | Мощность, Вт | Специальные опции | Цвет | Цветовая температура, К | Тип рассеивателя |
|--------------|---|---|-------------------|------|-------------------------|------------------|
| EM | DALI | 11 | K-V | RAL | 3000 | CRYSTAL |
| | | 20 | | | 4000 | |
| | | 35 | | | 5000 | |
| | | 40 | | | 6500 | |
| | | 45 | | | | |
| | | 55 | | | | |
| | | 75 | | | | |
| | | 76 | | | | |
| | | 100 | | | | |
| | | <p>Не обязательная опция Не обязательная опция Не обязательная опция Не обязательная опция</p> | | | | |
| FG 55 | XX XXXX XXXW XXXX XXX XXXXK XXXX | | | | | |

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Размеры, мм | Вес, кг | Код заказа |
|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------|-------------|
| FG 55 75W 5000K CRYSTAL | 75 | 11123 | 1545X55X80(89) | 2,4 | 00000012166 |
| FG 55 55W 4000K CRYSTAL | 55 | 7992 | 1245X55X80(89) | 1,9 | 00000013468 |
| FG 55 45W 5000K OPAL | 45 | 4700 | 1245X55X80(89) | 1,9 | 00000020034 |
| FG 55 35W 3000K OPAL | 35 | 4140 | 945X55X80(89) | 1,5 | 00000014934 |
| FG 55 55W 5000K CRYSTAL | 55 | 8027 | 1245X55X80(89) | 1,9 | 00000012164 |
| FG 55 100W 5000K CRYSTAL | 100 | 14364 | 1545X55X80(89) | 2,5 | 00000012168 |

DALI

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------------|
| FG 55 DALI 32W 5000K CRYSTAL | 32 | 4657 | 945X55X80(89) | 1,8 | 00000024661 |
| FG 55 DALI 42W 5000K CRYSTAL | 42 | 5928 | 945X55X80(89) | 1,8 | 00000024662 |
| FG 55 DALI 46W 5000K CRYSTAL | 46 | 6696 | 1245X55X80(89) | 2 | 00000024663 |
| FG 55 DALI 57W 5000K CRYSTAL | 57 | 8290 | 1245X55X80(89) | 2 | 00000024665 |
| FG 55 DALI 76W 5000K CRYSTAL | 76 | 11264 | 1545X55X80(89) | 3 | 00000024664 |
| FG 55 DALI 112W 5000K CRYSTAL | 112 | 15706 | 1545X55X80(89) | 3 | 00000013284 |

K-V

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------------|
| FG 55 55W K-V 5000K CRYSTAL | 55 | 8094 | 1245X55X80(89) | 1,8 | 00000015057 |
| FG 55 70W K-V 5000K CRYSTAL | 70 | 10270 | 1545X55X80(89) | 2 | 00000015058 |
| FG 55 100W K-V 5000K CRYSTAL | 100 | 13564 | 1545X55X80(89) | 2 | 00000015785 |

