


FG 595

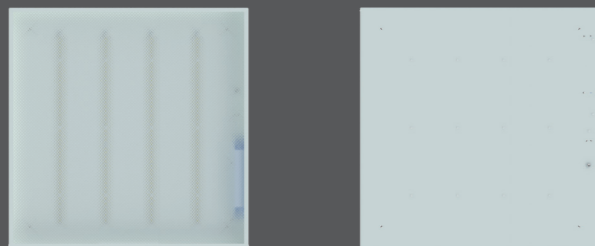


О ПРОДУКТЕ:

Прямоугольный светильник с длиной от 587 до 1195 мм, шириной от 300 до 595 мм и высотой от 35 до 70 мм. в стальном корпусе. Используется для освещения торговых залов, офисных и складских помещений.

ОСОБЕННОСТИ:

- Гарантия 5 лет
- БАП - Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Вынос клеммника
- Степень защиты IP20 - для исполнений с выводом драйвера на внешнюю сторону корпуса (K-V)

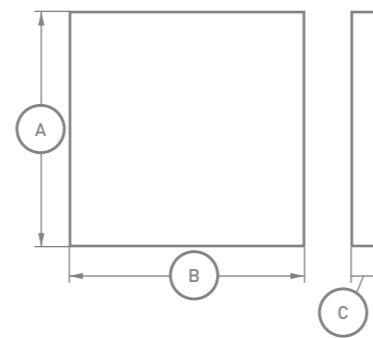

Опция	Размер АхВхС, мм
IP20	
FG 595 GRL K-V	587x587x35
FG 595 ARM/ K/ K-V	595x595x35
IP40	
FG 595 18W	300x595x50
FG 595 ARM/ 1-10	595x595x35
FG 595 GRL/ 1-10	587x587x35
FG 595 LARGE50/ 1-10	595x595x50
FG 595 LARGE40	595x595x40
FG 595 GRL LARGE40	587x587x40
FG 595 REC	625/1226x625x47
FG 595 64W/ 74W	1195x595x40
FG 595 GRL 64W	1187x587x40
FG 595 EVEN 44W	595x595x70
FG 595 EVEN 81W	1199x595x70

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

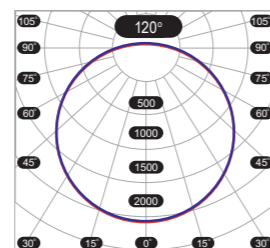


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Опции монтажа	БАП	Протокол управления	Мощность, Вт	Цвет	Равномерное распределение светового потока	Специальные опции	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
GRL	EM	1-10	18	RAL	EVEN	K	3000	OPAL
REC			20,5			K-V	4000	PRISM
			23,3				5000	ICE
			26,5					
			32					
			36					
			44					
			52					
Не обязательная опция	Не обяз. опция	Не обязательная опция		Не обяз. опция	Не обязательная опция	Не обязательная опция		

FG 595 XXX XX XXX XXW XXX XXXX XXX XXXXK XXX

СПОСОБЫ МОНТАЖА

- Встраиваемый в потолки типа Грильято (GRL), Армстронг (ARM);
- Накладной способ монтажа;
- Монтаж на тросовый подвес;
- Монтаж в потолок с помощью пружинных зажимов (REC).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Крепления к потолку Грильято - 4 шт.

(только для исполнений GRL, GRL40, GRL50).

АКСЕССУАРЫ

- Решетка защитная FF 595 GRID (только для исполнений размером 595x595x35);
- Скоба-переходник M4/M8 FF 90;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT.

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Вес, кг	Код заказа
FG 595 36W 5000K ICE K	36	4527	595X595X35	2,8	00000011001
FG 595 36W 5000K PRISM	36	4368	595X595X35	2,8	00000003765
FG 595 36W 4000K OPAL	36	3685	595X595X35	2,8	00000003756
FG 595 32W 4000K OPAL	32	3431	595X595X35	2,8	00000003829
FG 595 36W 4000K PRISM	36	4408	595X595X35	2,8	00000003753
FG 595 36W 4000K PRISM	36	4019	595X595X35	2,8	00000003826
FG 595 32W 5000K PRISM	32	4079	595X595X35	2,8	00000003838
FG 595 26,5W 4000K OPAL	26,5	3254	595X595X35	2,9	00000027107
FG 595 36W 5000K OPAL	36	3739	595X595X35	2,8	00000003768
FG 595 EM 36W 4000K OPAL	36	3685	595X595X35	2,9	00000010158
FG 595 EM 32W 4000K OPAL	32	3431	595X595X35	2,8	00000012036
FG 595 LARGE50 32W 4000K OPAL	32	3463	595X595X35	3,2	00000015359
FG 595 44W K-V 4000K OPAL	44	4443	595X595X35	3	00000026398
FG 595 36W 6500K PRISM	36	4139	595X595X35	2,8	00000011224
FG 595 36W 6500K OPAL	36	3879	595X595X35	2,8	00000011225

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Вес, кг	Код заказа
FG 595 36W 6500K OPAL	36	3879	587X587X35	2,8	00000011225
FG 595 32W 5000K OPAL	32	3482	587X587X35	2,8	00000003841
FG 595 20,5W 3000K OPAL	20,5		595X595X40	2,9	00000298887
FG 595 GRL40 44W RAL9005 4000K PRISM	44	4019	595X595X40	2,9	00000012746
FG 595 44W 5000K PRISM	44	5963	595X595X40	3	00000010428
FG 595 EM 32W 4000K PRISM	32	4019	595X595X40	2,8	00000007008
FG 595 GRL 32W 5000K PRISM	32	4079	595X595X40	2,9	00000003840
FG 595 GRL 36W 4000K OPAL	36	3927	595X595X40	2,9	00000003758
FG 595 18W 4000K OPAL	18	1809	595X595X40	1,8	00000015042
FG 595 36W 3000K PRISM	36	4076	595X595X50	2,8	00000003749
FG 595 44W 4000K PRISM	44	5875	595X595X35	3	00000010550
FG 595 64W 4000K OPAL	64	7216	595X595X35	5,7	00000012185
FG 595 EM 36W 5000K PRISM	36	4368	595X595X35	2,9	00000004559
FG 595 EM 36W 5000K OPAL	36	3739	595X595X35	2,9	00000004549
FG 595 64W 5000K OPAL	64	7323	595X595X35	5,7	00000012187
FG 595 EM 18W 4000K PRISM	18	2170	595X595X35	1,9	00000019056
FG 595 GRL 32W 4000K OPAL	32	3566	595X595X35	2,9	00000003831
FG 595 GRL 32W 4000K PRISM	32	4065	595X595X35	2,8	00000003828
FG 595 44W 5000K OPAL	44	4510	595X595X35	3	00000010508
FG 595 44W 6500K PRISM	44	6033	595X595X35	3	00000011582
FG 595 18W 5000K OPAL	18	2206	595X595X35	1,8	00000015044
FG 595 23,3W 4000K PRISM	23,3	3267	595X595X35	2,9	00000012258
FG 595 36W 3000K OPAL	36	3573	595X595X35	2,8	00000003739
FG 595 20,5W 4000K OPAL	20,5	2527	595X595X35	2,9	00000026355
FG 595 44W 5000K ICE	44	6032	595X595X35	3	00000012559
FG 595 44W 4000K OPAL	44	4443	595X595X35	3	00000010331
FG 595 36W RAL9005 4000K OPAL	36	3685	595X595X35	2,8	00000028650
FG 595 GRL 32W K-V 4000K PRISM	32	4065	595X595X35	2,9	00000019072
FG 595 GRL40 36W 4000K OPAL	36	3927	595X595X35	3	00000013066
FG 595 LARGE50 36W 4000K OPAL	36	3834	595X595X35	3,2	00000028990
FG 595 LARGE50 EM 32W 4000K OPAL	32	3463	595X595X35	3,3	00000298829
FG 595 GRL 36W 5000K PRISM	36	4525	595X595X35	2,9	00000003767
FG 595 GRL 36W 4000K PRISM	36	4458	595X595X35	2,9	00000013565
FG 595 36W 4000K ICE	36	4460	595X595X35	2,8	00000010872
FG 595 GRL EM 36W 4000K OPAL	36	3927	595X595X35	3	00000012832
FG 595 EM 36W 4000K PRISM	36	4408	595X595X35	2,9	00000007639
FG 595 REC 36W 4000K OPAL NEW	36	3889	625X625X47	6,5	00000028905
FG 595 REC 36W 5000K PRISM NEW	36	3889	625X625X47	6,5	00000022466
FG 595 REC EM 36W 4000K OPAL NEW	36	3889	625X625X47	6,6	00000299218
FG 595 EVEN 44W 4000K	44	6466	595X595X70	5,3	00000026206
FG 595 18W 4000K OPAL	18	1809	595X300X50	3	00000015042
FG 595 64W 4000K OPAL	64	7216	1195X595X40	3	00000012185



Опции (исполнения):

- K-V – вывод драйвера на внешнюю сторону корпуса;
- K – вынос клеммника на корпус;
- 1-10 – драйвер с поддержкой управления по 1-10;
- EM – с блоком аварийного питания;
- LARGE40 – высота корпуса 40 мм для установки в потолок Армстронг;
- GRL40 – высота корпуса 40 мм для установки в потолок Грильято;
- LARGE50 – высота корпуса 50 мм для установки в потолок Армстронг;
- GRL50 – высота корпуса 50 мм для установки в потолок Грильято;
- EVEN – равномерное светораспределение;
- RAL – покраска в нестандартный цвет;
- REC – встраиваемый в подвесной потолок (ГВЛ), корпус светильника с монтажными зажимами для крепления.