


FG 60

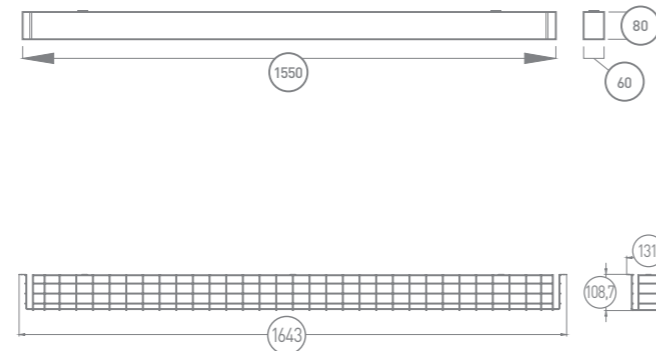

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Линейное соединение FF 60 LINE-CONNECT - 1 шт.;
- Скоба крепления - 2 шт.

АКСЕССУАРЫ

- Крышка торцевая FF 60 CAP;
- Крышка торцевая глухая FF 60 CAP2;
- Решетка защитная FF 60 GRID (для накладного варианта крепления);
- Скоба-переходник M4/M8 FF 90;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

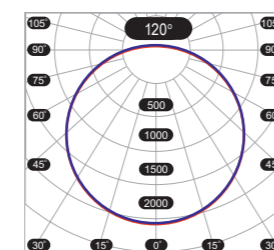

О ПРОДУКТЕ:

Линейный светильник в алюминиевом корпусе с высоким IP. Размер светильника 1550x60x80 мм. Используется для освещения торговых залов, офисных и складских помещений.

*Цвет по умолчанию RAL 9006 (серый)

ОСОБЕННОСТИ:

- 5 Гарантия 5 лет
- БАП Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- УХЛ3.1 Климатическое исполнение



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

| БАП | Протокол управления | Мощность, Вт | Цвет | Цветовая температура, К | Тип рассеивателя |
|-----|---------------------|--------------|------|-------------------------|------------------|
| EM | 1-10 DALI | 33 | RAL | 3000 | OPAL |
| | | 40 | | 4000 | PRISM |
| | | 43 | | 5000 | ICE |
| | | 45 | | | CRYSTAL |
| | | 50 | | | |
| | | 60 | | | |
| | | 62 | | | |
| | | 70 | | | |



СПОСОБЫ МОНТАЖА

Способ крепления накладной без зазора на скобы (потолок, стена), на тросовые подвесы, при помощи шпильки, поворотный кронштейн (навес под углом).

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Вес, кг | Код заказа |
|------------------------------|--------------|--------------------|---------|-------------|
| FG 60 45W 5000K PRISM | 45 | 6108 | 2,9 | 00000009128 |
| FG 60 60W 5000K PRISM | 60 | 7759 | 2,9 | 00000009134 |
| FG 60 70W 5000K PRISM | 70 | 8787 | 2,9 | 00000009091 |
| 1-10 | | | | |
| FG 60 1-10 33W 5000K CRYSTAL | 33 | 4958 | 2,9 | 00000016453 |
| FG 60 1-10 45W 5000K CRYSTAL | 45 | 7063 | 2,9 | 00000016462 |
| FG 60 1-10 62W 5000K CRYSTAL | 62 | 9234 | 2,9 | 00000016471 |

