


FG 67

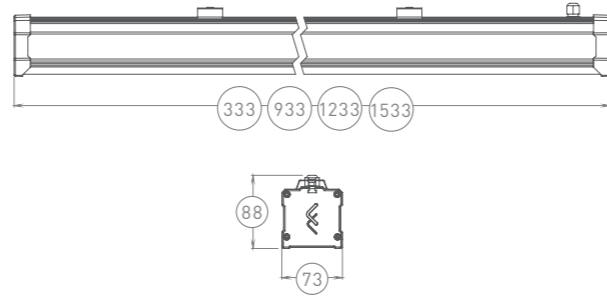

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Возможные варианты установки:

- на тросовые подвесы;
- при помощи шпилек;
- поворотный кронштейн (навес под углом)

При мощности светильника **от 100 Вт подвес на высоте до 10-12 метров.**

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Скоба крепления - 2 шт.

АКСЕССУАРЫ


- Кронштейн поворотный FF 50 BRACKET - 2 шт.;
- Скоба-переходник M4/M8 FF 90;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

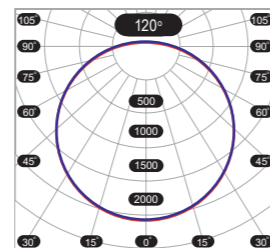

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 140x90°

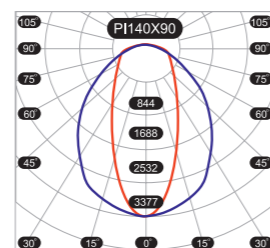

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 80x120°

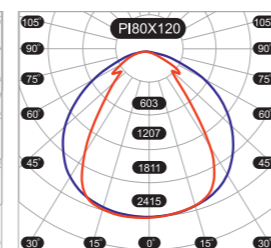


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	Оптика
EM	11	4000	OPAL	PI40X90
	20	5000	PRISM	PI80X120
	35		ICE	
	40		GLASS	
	45		GLASSMAT	
	55			
	75			
Не обязательная опция	100			

FG 67 XX XXW XXXXK XXXX XXXX

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Код заказа
FG 67 35W 4000K GLASSMAT	35	4002	933X72,5X88	2,	00000028795
FG 67 20W 4000K PRISM	20	2124	333X72,5X88	0,9	00000028777
FG 67 35W 4000K GLASS	35	4972	933X72,5X88	2	00000028792
FG 67 EM 35W 4000K GLASSMAT	35	4002	933X72,5X88	2,1	00000299207
FG 67 40W 5000K OPAL	40	4176	933X72,5X88	2,9	00000028799
FG 67 EM 35W 4000K GLASS	35	4972	933X72,5X88	2,1	00000299268
FG 67 20W 6500K GLASS	20	2482	333X72,5X88	0,9	00000298925
FG 67 45W 5000K PRISM	45	5667	1233X72,5X88	2,9	00000028806
FG 67 EM 20W 6500K GLASS	20	2482	333X72,5X88	0,9	00000298926
FG 67 55W 5000K GLASS	55	7718	1233X72,5X88	3	00000028823
FG 67 35W 5000K PRISM	35	4285	933X72,5X88	2	00000028786
FG 67 45W 5000K OPAL	45	4955	1233X72,5X88	2,9	00000028809
FG 67 20W 4000K GLASS	20	2445	333X72,5X88	0,9	00000028783
FG 67 55W 5000K OPAL	55	5944	1233X72,5X88	3	00000028819

О ПРОДУКТЕ:

Линейный светильник в алюминиевом корпусе с высоким IP65. Предназначен для освещения производственных помещений с повышенной запылённостью и влажностью, а также для пожароопасных помещений складских комплексов.

Оснащен клапаном выравнивания давления (дополнительная защита).

ОСОБЕННОСТИ:

- 5 Гарантия 5 лет
- 20/+40 Температурный режим -20 +40 | 0 +40 с БАП
- Закаленное стекло
- Различные типы рассеивателя
- УХЛ3.1 Климатическое исполнение

