


FI 350

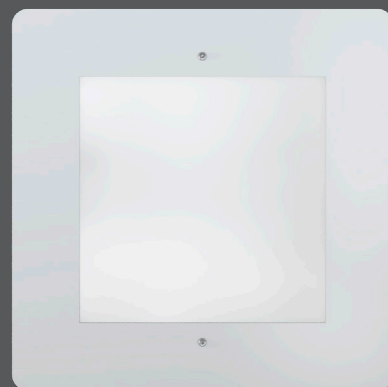

О ПРОДУКТЕ:

Квадратный встраиваемый светильник FI 350 размером 350x350 мм с закаленным стеклом. Стальная панель светильника, покрыта порошковой краской; дополнительная алюминиевая пластина под светодиодным модулем создает хорошую систему теплоотведения. Корпус сталь + алюминий.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:



- IP65 Степень защиты
 - 40/+50 Температурный режим -40° +50°
 - 5 Гарантия 5 лет
 - KCC Различные KCC
 - 4-6 Рекомендуются высота от 4 до 6 м
 - УХЛ2 Климатическое исполнение
- CRI >80

корпус Al

корпус St

105 000

по RAL

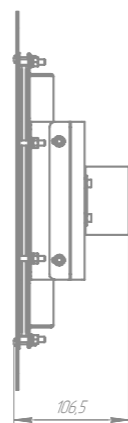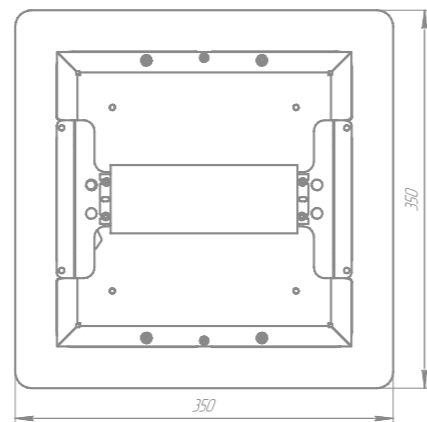

KCC (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)


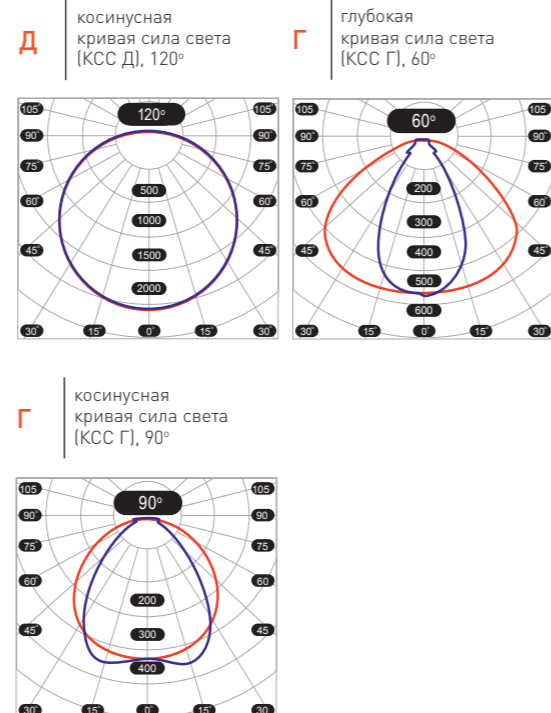


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Оптика	Цвет	Цветовая температура, К
100	PI60	RAL	4000
	PI90		5000
	PI120		

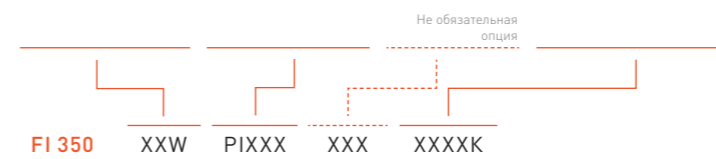

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

СПОСОБЫ МОНТАЖА

1. Корпус светильника устанавливается в нишу потолочного каркаса навеса на 2 боковые планки;
2. Лицевая панель закрепляется на корпусе светильника через монтажные отверстия 2 винтами.

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FI 350 100W 5000K PI120	100	13180	5,3	00000020926
FI 350 100W 5000K PI60	100	13180	5,3	00000020927
FI 350 100W 5000K PI90	100	13180	5,3	00000020928

