




IP 65



IP 54

# FI 595

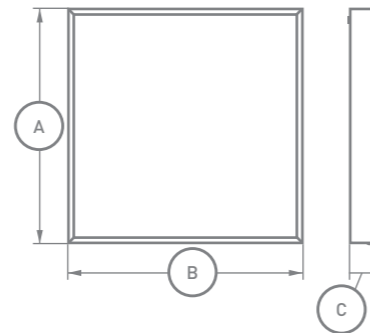

Опция	Размер АхВхС, мм
IP54	595x595x58
IP54 Грильято	587x587x50
IP54 Clip In	600x600x43
IP54 CESAL	600x600x50
IP65	595x595x54
IP65 с кронштейном	595x595x70

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

## АКСЕССУАРЫ

- Скоба-переходник M4/M8 FF 90;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

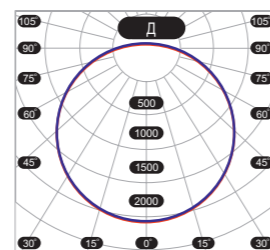

## О ПРОДУКТЕ:

Работа в лабораториях, медицинских помещениях, на кухнях подразумевает абсолютную чистоту. В таких помещениях нередко проводят генеральные уборки от пола до потолка. Поэтому специально для чистых помещений FAROS LED разработал светильники с повышенным IP. Они не боятся ни пыли, ни влаги. Квадратный светильник с повышенной степенью защиты от пыли и влаги. Подходит под разные потолочные системы и имеет размер 595x595x58-54 мм. К заказу доступны модификации IP54, IP54 Грильято, IP54 Clip in, IP65, IP65 с кронштейном.

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)


## ОСОБЕННОСТИ:

- IP65 Степень защиты
- IP54 Степень защиты
- 5 Гарантия 5 лет
- БАП Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя

- CRI >80
- 20/+40
- 105 000
- по RAL
- УХЛ3.1

## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Опции крепления корпуса	Равномерное распределение светового потока	Степень защиты	Мощность, Вт	Специальные опции	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	1-10	GRL CLIP CESAL	EVEN	IP54 IP65	32 36 44 81	K-V	RAL	3000 4000 5000	OPAL ICE PRISM GLASS GLASSMAT

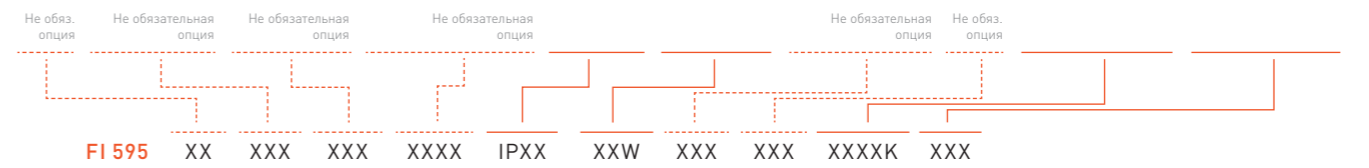

## СПОСОБЫ МОНТАЖА

Крепление светильника на несущую поверхность осуществляется через монтажные отверстия. В случае установки светильника в потолок Армстронг рекомендуется усилить несущую балку подвесами расположенными по периметру светильника, либо применить подвес светильника.

## ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FI 595 IP54 32W 4000K OPAL	32	3641	5	00000003830
FI 595 IP54 32W 4000K GLASS	32	3821	5	00000017538
FI 595 IP54 36W 4000K OPAL	36	3893	5,1	00000003757
FI 595 IP54 36W 5000K OPAL	36	3950	5,1	00000003769
FI 595 IP65 32W 4000K GLASSMAT	32	3712	5	00000025744
FI 595 IP54 36W 4000K PRISM	36	4469	5,1	00000003754

