


FI 600

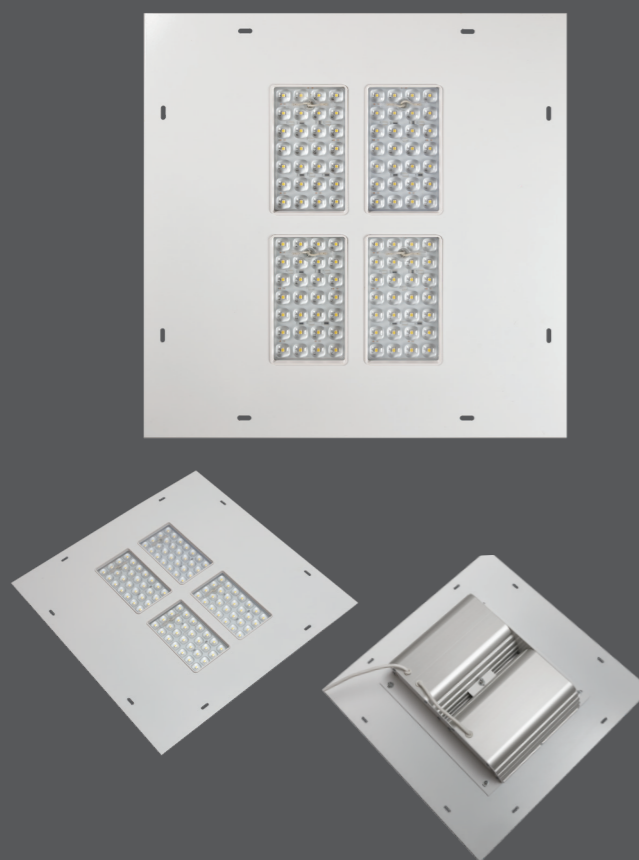

О ПРОДУКТЕ:

Квадратный встраиваемый светильник FI 600 размером 450x450 мм в алюминиево-стальном корпусе. Различные варианты КСС позволят организовать освещение на АЗС наилучшим способом.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:



- IP65 Степень защиты
 - 40/+50 Температурный режим -40° +50°
 - 5 Гарантия 5 лет
 - КСС Различные КСС
 - 4-6 Рекомендуемая высота от 4 до 6 м
 - УХЛ2 Климатическое исполнение
- CRI >70

корпус Al

корпус St


105 000

по RAL

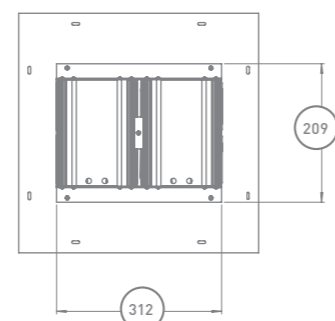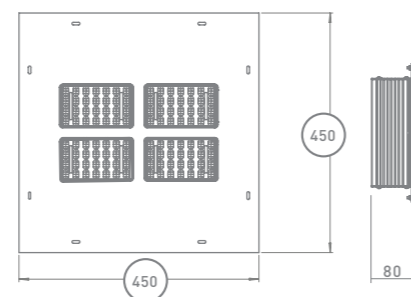

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

ШГ | широкая | глубокая кривая сила света (КСС ШГ), 80x100°
ГК | глубокая | концентрированная кривая сила света (КСС ГК), 40x90°

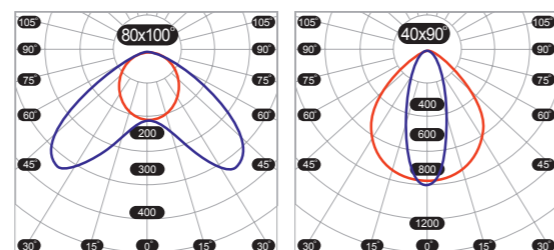

Г | глубокая кривая сила света (КСС Г), 90x90°
Ш | широкая кривая сила света (КСС Ш), 150x55°

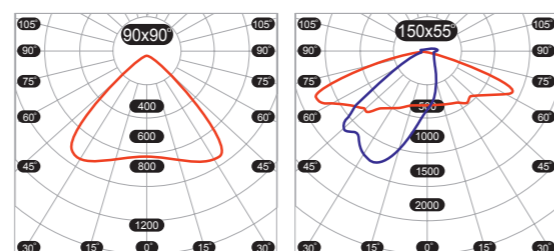


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Оптика	Цвет	Цветовая температура, К
100	PI80X100	RAL	4000
	PI150X55		5000
	PI40X90		
	PI90X90		

Не обязательная опция

FI 600 XXW PIXXX XXX XXXXX

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Встраивается в поверхность. Монтаж светильника осуществляется с помощью винтов / болтов через монтажные отверстия, расположенные по периметру крепежной рамки.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FI 600 100W PI150X55 5000K	100	12130	5,5	00000015071
FI 600 100W PI90X90 5000K	100	12130	5,5	00000014561
FI 600 100W PI40X90 5000K	100	12130	5,5	00000015069
FI 600 100W PI80X100 5000K	100	12130	5,5	00000015070

