




# FL 1700

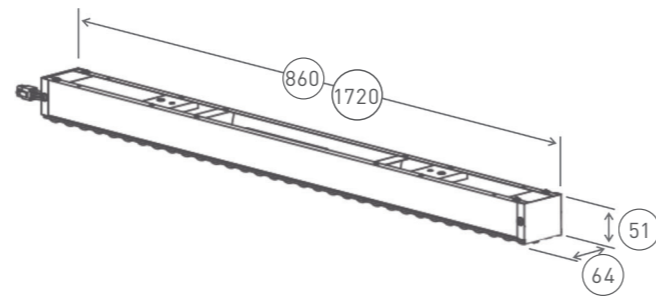

## СПОСОБЫ МОНТАЖА

Подвесной способ на тросовый подвес.  
 Монтаж в единую линию с транзитной проводкой при помощи линейного соединителя.  
 При помощи поворотных кронштейнов FF 50 BRACKET.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
  - Паспорт - 1 шт.;
  - Упаковка - 1 шт.;
  - Крышка торцевая FF 58 CAP - 1 шт.;
  - Линейное соединение FF58 LINE CONNECT - 1 шт.;
  - Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT - 1 шт.
- (для исполнений мощностью менее 50W, не предусмотрен для исполнения SM)

## АКСЕССУАРЫ

- Крышка торцевая FF 58 CAP
- Скоба-переходник M4/M8 FF 90
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Цвет	Тип КСС	Цветовая температура, К
ЕМ	21	RAL	PI20X90	3000
	26		PI90X90	4000
	31		PI2X25-90	5000
	36			6500
	40			
	53			
Не обяз. опция	63	Не обязательная опция		

FL 1700 XX XXW XXX PIXXX XXXXX

## ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Код заказа
FL 1700 21W 5000K PI20X90	21	3396	860X64X51	1,4	00000298539
FL 1700 21W 5000K PI90X90	21	3302	860X64X51	1,4	00000298540
FL 1700 21W 5000K PI2X25-90	21	3477	860X64X51	1,4	00000298541
FL 1700 26W 5000K PI20X90	26	4104	860X64X51	1,4	00000298545
FL 1700 26W 5000K PI90X90	26	3947	860X64X51	1,4	00000298546
FL 1700 26W 5000K PI2X25-90	26	4146	860X64X51	1,4	00000298547
FL 1700 31W 5000K PI90X90	31	4636	860X64X51	1,4	00000298554
FL 1700 31W 5000K PI2X25-90	31	4840	860X64X51	1,4	00000298555
FL 1700 31W 5000K PI20X90	31	4808	860X64X51	1,4	00000298556
FL 1700 36W 5000K PI90X90	36	5767	1720X64X51	2,8	00000298557
FL 1700 36W 5000K PI2X25-90	36	5755	1720X64X51	2,8	00000298558
FL 1700 36W 5000K PI20X90	36	5929	1720X64X51	2,8	00000298559
FL 1700 40W 5000K PI90X90	40	6321	1720X64X51	2,8	00000298566
FL 1700 40W 5000K PI20X90	40	6178	1720X64X51	2,8	00000298567
FL 1700 40W 5000K PI2X25-90	40	6700	1720X64X51	2,8	00000298568
FL 1700 53W 5000K PI90X90	53	8087	1720X64X51	2,8	00000298569
FL 1700 53W 5000K PI20X90	53	8438	1720X64X51	2,8	00000298570
FL 1700 53W 5000K PI2X25-90	53	8523	1720X64X51	2,8	00000298571
FL 1700 63W 5000K PI2X25-90	63	10086	1720X64X51	2,8	00000298576
FL 1700 63W 5000K PI20X90	63	9883	1720X64X51	2,8	00000298577
FL 1700 63W 5000K PI90X90	63	9435	1720X64X51	2,8	00000298580

## О ПРОДУКТЕ:

Светильник линейный линзованный в стальном корпусе, предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений.

Материал линз - ПММА акрил.

Используется для освещения торговых залов, офисных и складских помещений. Возможна установка в единую световую линию (в зависимости от мощности) до 23 шт.

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)  
 Возможен окрас корпуса в RAL 9005 (черный)

## ОСОБЕННОСТИ:

- 5** Гарантия 5 лет
- БАП** Блок аварийного питания
- 20/+40** Температурный режим -20° +40° с БАП 0° +40°
- Быстрый монтаж**
- Возможность соединения в непрерывную световую линию**
- УХЛ3.1** Климатическое исполнение

- CRI >80**
- IP20**
- корпус St**
- 105 000**
- RAL**

