


FL 58



LINE

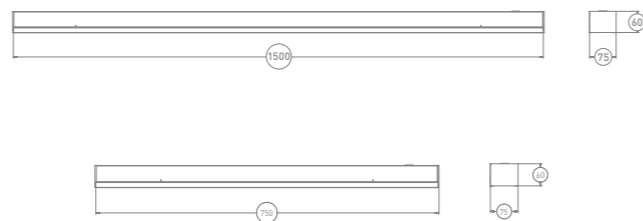

LINE - светильник в монолитном корпусе, обеспечивающим повышенную жесткость соединения в линию
LINE AB (L2000 / L3000) - составной светильник из двух частей, А и В (1 ИПС на 2 корпуса)
LINE A1 (L1000 / L1500) - светильник для добора световых линий в комплекте FL 58 LINE AB или для отдельного использования

СПОСОБЫ МОНТАЖА

- Подвесной (на тросы или шпильки);
- Накладной на несущую поверхность (для исполнения SM);
- Монтаж в единую линию с транзитной проводкой.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ LINE, LINE A1

- Светильник в сборе - 1 шт.;
 - Паспорт - 1 шт.;
 - Упаковка - 1 шт.;
 - Крышка торцевая - 1 шт.;
 - Линейное соединение - 1 шт.;
 - Тросовый подвес М4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT - 1 шт.
- (для исполнений мощностью менее 50W, не предусмотрен для исполнения SM)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ LINE AB

- Светильник в сборе - 1 шт.;
 - Паспорт - 1 шт.;
 - Упаковка - 1 шт.;
 - Крышка торцевая - 1 шт.;
 - Линейное соединение - 2 шт.;
 - Тросовый подвес М4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT - 2 шт.
- (для исполнений мощностью менее 50W, не предусмотрен для исполнения SM)

АКСЕССУАРЫ

- Скоба-переходник М4/М8 FF 90
 - Тросовый подвес М4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT
 - Крышка торцевая FF 59 CAP
- (для исполнений FL 58 LINE, не совместим с FL 58) - 1 шт.;
- Линейное соединение FF 59 LINE-CONNECT
- (для исполнений FL 58 LINE, не совместим с FL 58) - 1 шт.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д)


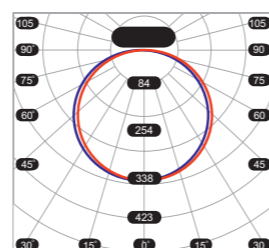


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

| БАП | Протокол управления | Мощность, Вт | Цвет | Цветовая температура, К | Тип рассеивателя |
|-----|---------------------|--------------|------|-------------------------|------------------|
| EM | 1-10 | 12 | RAL | 3000 | OPAL |
| | | 18 | | 4000 | PRISM |
| | | 23 | | 5000 | ICE |
| | | 24 | | 6500 | CRYSTAL |
| | | 32 | | | |
| | | 36 | | | |
| | | 40 | | | |
| | | 46 | | | |
| | | 52 | | | |
| | | 55 | | | |
| | | 62 | | | |
| | | 75 | | | |

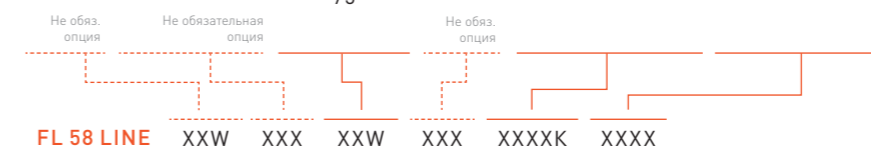

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

| Артикул | Световой поток, Лм | Эффективность, лм/Вт | Вес, кг | Код заказа |
|--|--------------------|----------------------|---------|-------------|
| FL 58 LINE 40W 4000K OPAL | 4832 | 121 | 2,1 | 00000299443 |
| FL 58 LINE 40W 4000K PRISM | 5440 | 136 | 2,1 | 00000299444 |
| FL 58 LINE EM 52W 4000K OPAL | 6081 | 117 | 2,1 | 00000299515 |
| FL 58 LINE EM 52W 4000K PRISM | 6842 | 132 | 2,1 | 00000299516 |
| FL 58 LINE AB 45W L2000 4000K PRISM | 5216 | 116 | | 00000301401 |
| FL 58 LINE AB EM 45W L2000 5000K PRISM | 5294 | 118 | | 00000301406 |
| FL 58 LINE AB 63W L3000 4000K PRISM | 8110 | 129 | | 00000301296 |
| FL 58 LINE AB EM 63W L3000 5000K PRISM | 7819 | 124 | | 00000300951 |
| FL 58 LINE AB EM 63W L3000 RAL9005 4000K PRISM | 7705 | 122 | | 00000301308 |



О ПРОДУКТЕ:

Линейный светильник в стальном корпусе предназначен для освещения торговых залов, офисных и производственных помещений.

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

- Гарантия 5 лет
- Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Быстрый монтаж
- Возможность соединения в непрерывную световую линию
- Климатическое исполнение

