

FL 61









О ПРОДУКТЕ:

Узкий линейный встраиваемый светильник размером 1524x60x66 мм. Корпус выполнен из алюминия. Используется для освещения торговых залов и офисных помещений с подвесными потолками.

*Цвет по умолчанию RAL 9006 (серый)

ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  БАП
Блок аварийного питания
-  Различные типы рассеивателя
-  УХЛ3.1
Климатическое исполнение

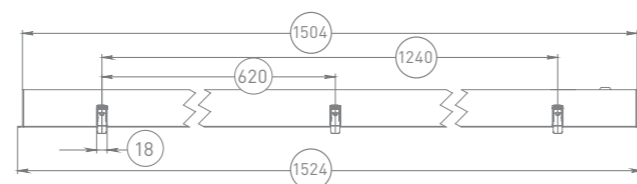

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Встраиваются в подвесные потолки с помощью специальных пружинных зажимов.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

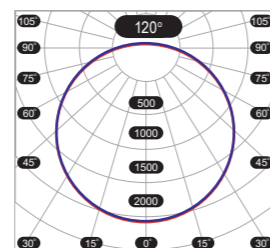


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	34	3000	OPAL
	45	4000	PRISM
	65	5000	ICE
	72		CRYSTAL

Не обязательная опция

FL 61 XX XXW XXXXK XXXX

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FL 61 34W 5000K CRYSTAL	34	5012	2,9	00000018120
FL 61 34W 5000K OPAL	34	4108	2,9	00000018117
FL 61 34W 5000K PRISM	34	4157	2,9	00000018123
FL 61 45W 5000K CRYSTAL	45	6406	2,9	00000018129
FL 61 45W 5000K OPAL	45	5485	2,9	00000018126
FL 61 45W 5000K PRISM	45	5168	2,9	00000018132
FL 61 65W 5000K CRYSTAL	65	8795	2,9	00000018138
FL 61 65W 5000K OPAL	65	7051	2,9	00000018135
FL 61 65W 5000K PRISM	65	7150	2,9	00000018141
FL 61 72W 5000K CRYSTAL	72	9395	2,9	00000018147
FL 61 72W 5000K OPAL	72	7763	2,9	00000018144
FL 61 72W 5000K PRISM	72	7636	2,9	00000018150

