


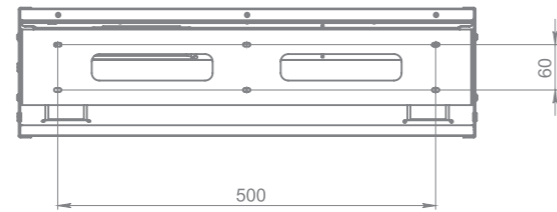


FM 171

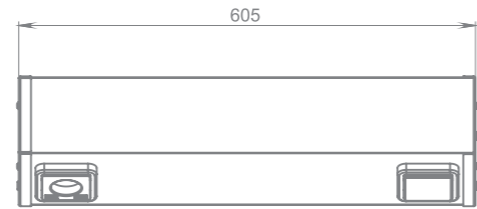

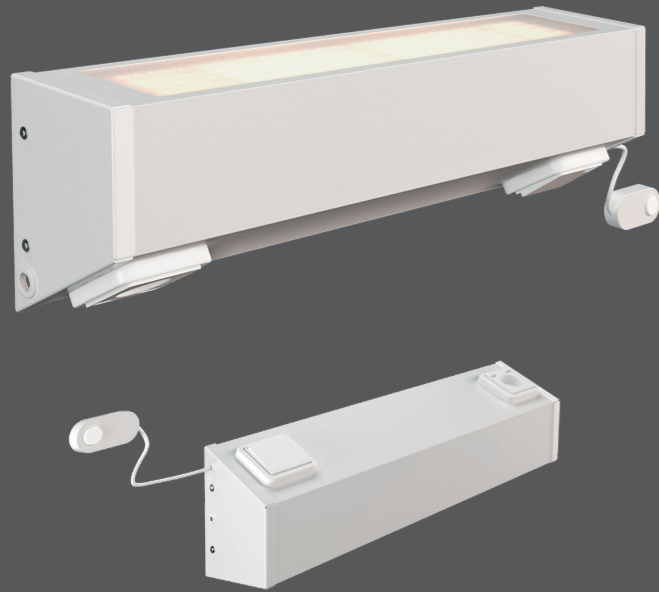


О ПРОДУКТЕ:

Прикроватный светильник размером 605 x 123 x 172, светящий вверх. Предназначено для освещения больничных палат и санаториев. На корпусе расположена розетка 220V, может содержать USB разъем (G). Дополнительно светильник может быть оснащен кнопкой вызова персонала (R).

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

-  Гарантия 5 лет
-  Степень защиты IP40
-  Вариативность опций

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Светильник устанавливается на несущую поверхность при помощи монтажных отверстий.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°




СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	Специальные опции	Специальные опции
24	5000	OPAL	R	G
32				
38				
44				

Не обязательная опция

Не обязательная опция

R - кнопка вызова персонала, G - разъем для USB зарядки

FM 171 XXW XXXK XXXX X X

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FM 171 24W 5000K	24	2366	3	00000021065
FM 171 24W G 5000K	24	2366	3	00000021074
FM 171 24W R 5000K	24	2366	3	00000021071
FM 171 24W R G 5000K	24	2366	3	00000021068
FM 171 32W 5000K	32	3149	3	00000021077
FM 171 32W G 5000K	32	3149	3	00000021086
FM 171 32W R 5000K	32	3149	3	00000021083
FM 171 32W R G 5000K	32	3149	3	00000021080
FM 171 38W 5000K	38	4033	3	00000021039
FM 171 38W G 5000K	38	4033	3	00000021049
FM 171 38W R 5000K	38	4033	3	00000021045
FM 171 38W R G 5000K	38	4033	3	00000021042
FM 171 44W 5000K	44	4567	3	00000021052
FM 171 44W G 5000K	44	4567	3	00000021062
FM 171 44W R 5000K	44	4567	3	00000021059
FM 171 44W R G 5000K	44	4567	3	00000021056



-  CRI >80
-  -20/+40
-  корпус St
-  105 000
- 
-  по RAL