
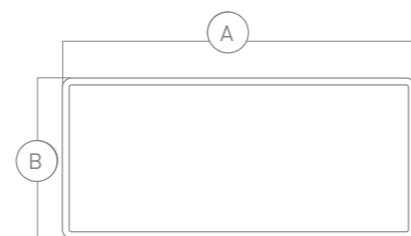
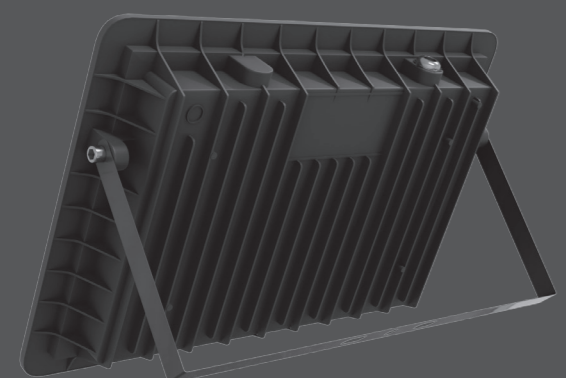


FP 200

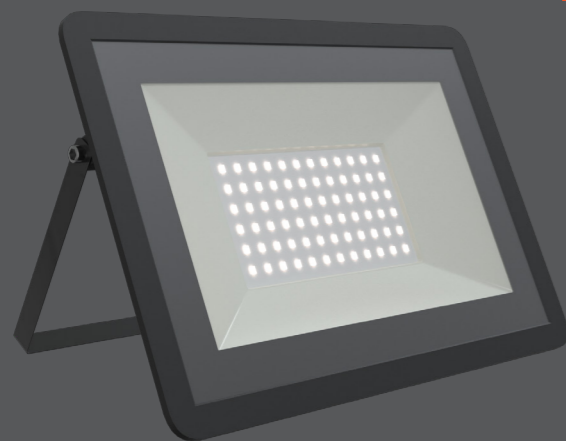


СПОСОБЫ МОНТАЖА

Установка при помощи поворотного механизма. Светильник может быть монтирован на любую несущую поверхность при помощи саморезов через отверстие в поворотном кронштейне.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света [КСС К], 120°

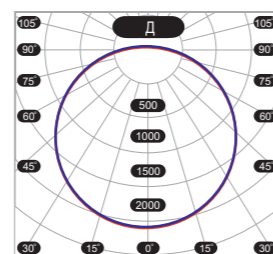

О ПРОДУКТЕ:

Алюминиевый уличный акцентный светильник с возможностью поворота. Предназначен для освещения витрин, рекламных щитов, стендов, общее освещение жилых и административных зданий. Размер зависит мощности (длина от 115 мм до 300 мм).

*Цвет по умолчанию RAL 9005 (черный)

ОСОБЕННОСТИ:

- IP65 Степень защиты
- 60/+40 Температурный режим -60° +40°
- 5 Гарантия 5 лет
- Регулировка наклона

- CRI >80
- корпус Al
- 105 000
-
- УХЛ1

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Модификация	Размер АхВхС, мм
FP 200 10W 5000K P1150X55	115X80X20
FP 200 30W 5000K P1150X55	188X132X20
FP 200 100W 5000K P1150X55	300X200X20

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Цветовая температура, К
10	3000
30	4000
100	5000



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FP 200 10W 5000K	10	792	0,2	00000010964
FP 200 30W 5000K	30	2321	0,4	00000010966

