





FP 80



FP 80

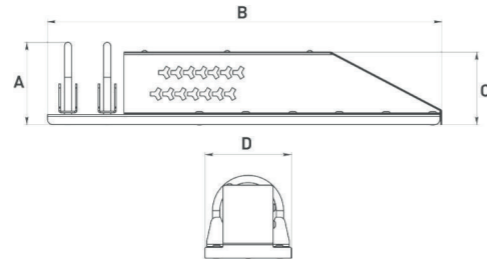


МОДИФИКАЦИЯ FP 80 HE AB

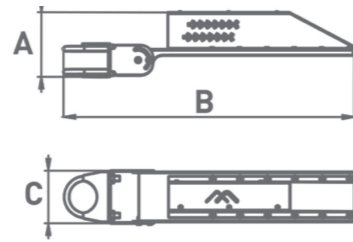


Наименование	A	B	C	D
FP 80 HE	80	382	70,5	82,4
FP 80 HE AB	107	480	71	-

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Г полуширокая кривая сила света (КСС Г), P160

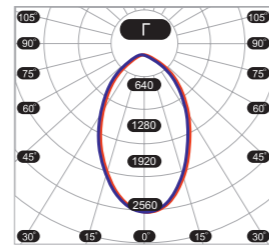

Г косинусная кривая сила света (КСС Г), P190

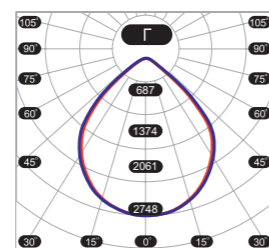

Ш широкая кривая сила света (КСС Ш), P1120x100

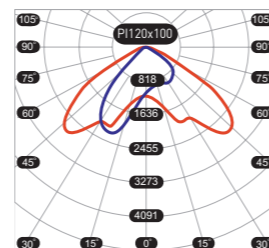


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Специальные опции	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип КСС
HE	20	3000	P160
HE AB	25	4000	P190
	30	5000	P1125X80
	35		
	40		



СПОСОБЫ МОНТАЖА

Используя U-образные крепежные винты, светильник устанавливается на трубу диаметром от 45 до 54 мм.

Для монтажа модификации AB с регулируемым кронштейном необходимо ослабить крепежные винты и установить светильник на трубу. Для фиксации светильника затянуть крепежные гайки, ослабить кронштейн регулирующий угол наклона, выставив необходимый угол - затянуть кронштейн.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Код заказа
FP 80 HE 20W 5000K P1120X100	20	3000	00000028687
FP 80 HE 20W 5000K P160	20	3466	00000028685
FP 80 HE 20W 5000K P190	20	3458	00000028686
FP 80 HE 25W 5000K P1120X100	25	3699	00000028690
FP 80 HE 25W 5000K P160	25	4309	00000028688
FP 80 HE 25W 5000K P190	25	4137	00000028689
FP 80 HE 30W 5000K P1120X100	30	4432	00000028693
FP 80 HE 30W 5000K P160	30	4977	00000028691
FP 80 HE 30W 5000K P190	30	4979	00000028692
FP 80 HE 35W 5000K P1120X100	35	5101	00000028694
FP 80 HE 35W 5000K P160	35	5551	00000028695
FP 80 HE 35W 5000K P190	35	5706	00000028696
FP 80 HE 40W 5000K P1120X100	40	5780	00000028699
FP 80 HE 40W 5000K P160	40	6433	00000028698
FP 80 HE 40W 5000K P190	40	6531	00000028697

О ПРОДУКТЕ:

Светильник консольный, на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для освещения прилегающих территорий, открытых площадок, дорожных развязок, промышленных территорий и фасадов зданий.

*Цвет по умолчанию RAL 9005 (черный)

ОСОБЕННОСТИ:

- IP65** Степень защиты IP67 - для исполнений COLD
- 40/+50** Температурный режим -40° +50° от -60 до +50 °С - для исполнений COLD
- 5** Гарантия 5 лет
- КСС** Различные КСС

- CRI >80**
- корпус St**
- 105 000**
- УХЛ1**

