
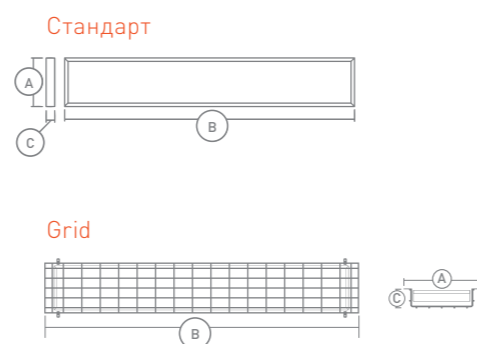


FS 180

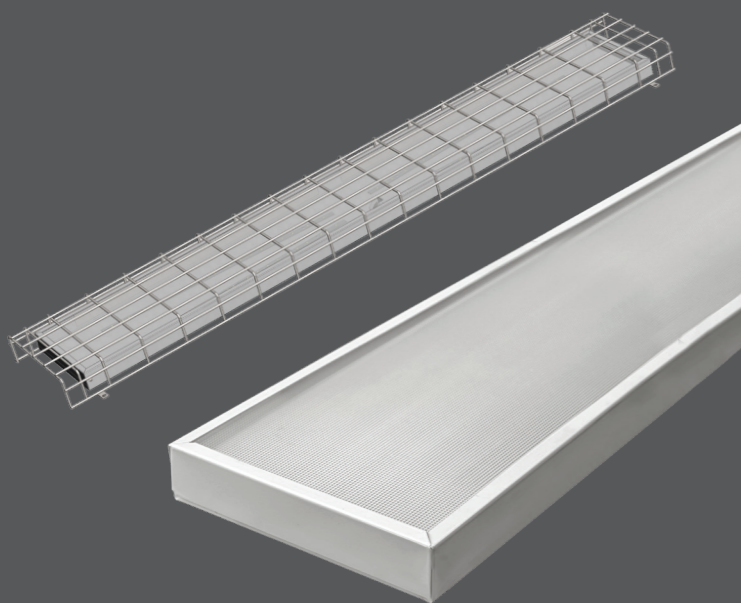


Опция	Размер АхВхС, мм
IP40	180x1200x35
IP40 Grid	1279x240x62

СПОСОБЫ МОНТАЖА

- Встраиваемый способ в потолок Армстронг;
- Накладной на несущую поверхность;
- Подвесной способ монтажа на тросовый подвес.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

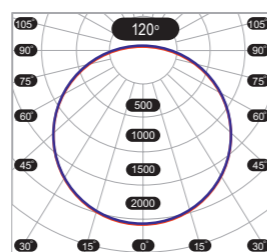

О ПРОДУКТЕ:

Прямоугольный светильник для освещения классов, коридоров, спортзалов. Размер светильника 1200x180x35 мм. Корпус выполнен из стали. К заказу доступны модификации IP40, IP40 Grid (с антивандальной решеткой).

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

Индекс цветопередачи: CRI>90 Ra

ОСОБЕННОСТИ:

- Гарантия 5 лет
- Степень защиты IP40
- Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Модификация с защитной решеткой
- Климатическое исполнение УХЛЗ.1



СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Специальные опции	Цветовая температура, К*	Тип рассеивателя
EM	10,7	GRID	3000	OPAL
	11,5		4000	PRISM
	20		5000	
	23,3			
	26,5			
	36			
	50			

Не обязательная опция

Не обязательная опция

FS 180 XXX XXW XXX XXXXK XXXX

* 3000К - для дошкольных учреждений; 4000К - для школьных учреждений

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

АКСЕССУАРЫ

- Скоба-переходник M4/M8 FF 90;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT;
- Решетка защитная FF 180 GRID (только для исполнений размером 1200x180x35)

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FS 180 10,7W 3000K OPAL	10,7	818	2,5	00000299735
FS 180 20W 4000K OPAL	20	1775	2,5	00000028843
FS 180 36W 4000 PRISM K OPAL	36	3195	2,5	00000012221
FS 180 EM 36W 4000K OPAL	36	3195	2,5	00000012222
FS 180 36W GRID 5000K PRISM	36	4083	2,5	00000027209
FS 180 36W GRID 4000K OPAL	36	3195	2,5	00000016318
FS 180 50W 4000K OPAL	50	4365	2,5	00000299711

