


# FS 595




## Стандарт

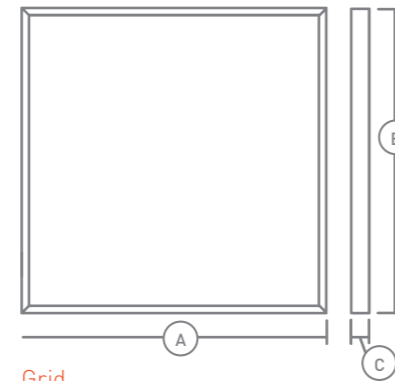

Размер АхВхС, мм
595x595x35
595x595x50
595x1195x35

## Grid

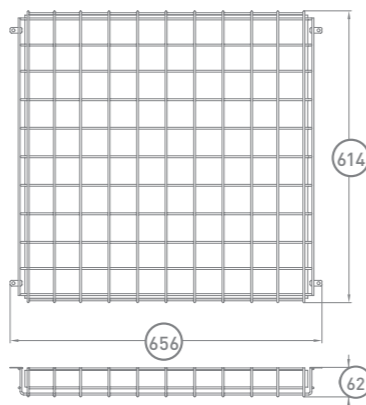

### О ПРОДУКТЕ:

Квадратный школьный светильник выполненный из стали. Подходит под потолочные системы с размером ячейки 595x595 (высота корпуса светильника 35 и 50мм), ячейки 595x1195 (высота корпуса 35мм). Доступна к заказу модификация GRID (исполнение с антивандальной решеткой), модификация K-V (K – Вывод клеммной колодки наружу, V – Наружные расположение источника питания).

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

Индекс цветопередачи: CRI>90 Ra

### ОСОБЕННОСТИ:

- Гарантия 5 лет
- Степень защиты IP54
- Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Модификация с защитной решеткой
- Климатическое исполнение



### СПОСОБЫ МОНТАЖА

- Встраиваемый в Армстронг
- Встраиваемый в Грильято (GRL)
- Накладной
- Подвесной (на тросы - аксессуары)

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе - 1 шт., паспорт - 1 шт., упаковка - 1 шт.

### АКСЕССУАРЫ


См. FG 595 (стр.14)

### АККРЕДИТАЦИЯ

Светильник прошел испытания в аккредитованной лаборатории «Архилайт» и соответствует нормативным документам, указанным в письме Главного санитарного врача, № 01/11157-12-32 от 01.10.2012 [СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации учебно - производственного процесса в образовательных учреждениях начального и профессионального образования «СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Протокол соответствия аккредитованной лаборатории «Архилайт» № 1810377 1810-728-734 от 26.10.2018.

### КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

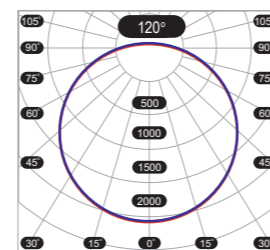

### СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Протокол управления	Мощность, Вт	Специальные опции	Опции монтажа	Цвет	Цветовая температура, К*	Тип рассеивателя
EM	1-10	18	K-V	GRL (Грильято)	RAL	3000	OPAL
		20,5	GRID	LARGE50 (высота 50 мм)		4000	
		23,3					
		26,5					
		36					
		44					
		52					
		64					
		72					
Не обяз. опция	Не обязательная опция		Не обязательная опция	Не обязательная опция	Не обяз. опция		
<b>FS 595</b>	<b>XX XXX</b>	<b>XXW</b>	<b>XXX XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXXK</b>	<b>XXX</b>	

\* 3000К - для дошкольных учреждений; 4000К - для школьных учреждений

### ТРЕБОВАНИЯ К СВЕТИЛЬНИКАМ для образовательных и дошкольных образовательных учреждений

Требования к светильникам для:	Коррелированная цветовая температура	Индекс цветопередачи	Тип рассеивателя
Образовательных учреждений	Не более 4000К	CRI>90	OPAL
Дошкольных образовательных учреждений	Не более 3000К	CRI>90	OPAL
Нормативный документ	СНиП 23-05-95 (СП 52.13330.2016 изм.№2) п.7.1.3	ПП РФ от 24.12.2020 №2255	СанПин 1.2.3685-21

### ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FS 595 36W 4000K OPAL	36	3346	3,2	00000011296
FS 595 EM 36W 4000K OPAL	36	3474	3,2	00000012223
FS 595 52W 4000K OPAL	52	5790,6	3,2	00000014305
FS 595 36W 3000K OPAL	36	3411	3,2	00000028939
FS 595 52W 3000K OPAL	52	5686,9	3,2	00000028935
FS 595 18W 4000K OPAL	18	1737	3,2	00000299739
FS 595 64W 4000K OPAL	64	6175	3,2	00000299696
FS 595 GRL 36W 4000K OPAL	36	3518	3,2	00000299226
FS 595 LARGE50 36W 4000K OPAL	36	3614	3,2	00000028646

