




FT 185



OPTI

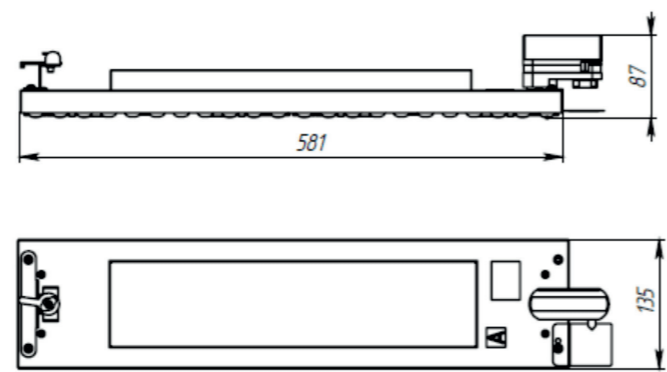

OPTI-M - четырехлинзованный светильник размером 581x135x87
OPTI-L - шестилинзованный светильник размером 587x177x73

СПОСОБЫ МОНТАЖА

· Устанавливается на шинопровод.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


· Светильник в сборе - 1 шт.; · Паспорт - 1 шт.;
 · Упаковка - 1 шт.

АКСЕССУАРЫ


- Заглушка шинопровода FF 100 FORM-END;
- Коннектор шинопровода FF 100 FORM-CONNECT;
- Скоба крепления шинопровода FF 100 CLIPS M4;
- Токоввод FF 100 FORM-INPUTEND;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT;
- Шинопровод FF 100 (в ассортименте).

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)


А | асимметричная кривая сила света (КСС А), 20x90°



ЛД | полуширокая | косинусная кривая сила света (КСС ЛД), 2x25-90°



Г | косинусная кривая сила света (КСС Г), 90°



О ПРОДУКТЕ:

Светильник трековый прямоугольный линзованный общего освещения. Трековый линзованный светодиодный светильник, предназначен для общего освещения торговых залов (магазинов, бутиков, кафе, автосалонов, выставочных центров), бизнес и офисных центров.


*Цвет по умолчанию RAL RAL 7038 (агатный серый), матовый

ОСОБЕННОСТИ:

- 5 | Гарантия 5 лет
- БАП | Блок аварийного питания
- КСС | Различные КСС
- по RAL | Индивидуальный цвет корпуса
- IP40 | Степень защиты
- УХЛ3.1 | Климатическое исполнение
- CRI >80 | Индекс цветопередачи
- 20/+40 | Температурный диапазон
- 105 000 | Срок службы

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ АРТИКУЛА

Размер	БАП	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип КСС
L	EM	60	RAL	3000	PI20-90
M				4000	PI20X25-90
				5000	PI90

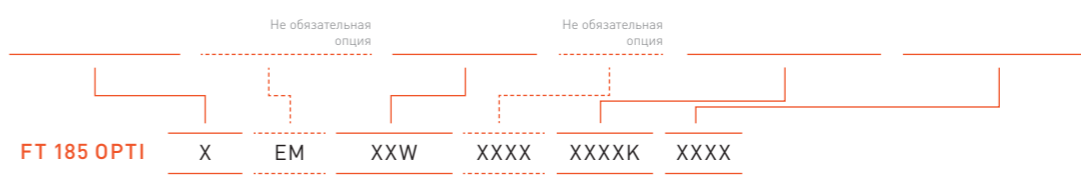

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Световой поток, Лм	Эффективность, лм/Вт	Вес, кг	Код заказа
FT 185 OPTI-M 60W 3000K PI20-90	8514	142	2,8	00000301020
FT 185 OPTI-M 60W 3000K PI2X25-90	8922	147	2,8	00000301022
FT 185 OPTI-M 60W 3000K PI90	8120	139	2,8	00000301019
FT 185 OPTI-M EM 60W 3000K PI20-90	8514	142	2,95	00000301094
FT 185 OPTI-M EM 60W 3000K PI2X25-90	8922	147	2,95	00000301095
FT 185 OPTI-M EM 60W 3000K PI90	8120	139	2,95	00000301096
FT 185 OPTI-L 50W 3000K PI90	6744	143	2,8	00000017458
FT 185 OPTI-L 50W 3000K PI2X25-90	7524	160	2,8	00000017461
FT 185 OPTI-L 50W 3000K PI20-90	7223	154	2,8	00000017460
FT 185 OPTI-L 50W 4000K PI90	6866	146	2,8	00000017464
FT 185 OPTI-L 50W 4000K PI2X25-90	7661	163	2,8	00000017467
FT 185 OPTI-L 50W 4000K PI20-90	7353	156	2,8	00000017466
FT 185 OPTI-L 50W 5000K PI20-90	7463	159	2,8	00000028943
FT 185 OPTI-L 50W RAL9005 3000K PI2X25-90	7524	160	2,8	00000024239
FT 185 OPTI-L 50W RAL9005 3000K PI20-90	7223	154	2,8	00000024240
FT 185 OPTI-L 50W RAL9005 3000K PI90	6744	143	2,8	00000024241
FT 185 OPTI-L 50W RAL9005 4000K PI90	6866	146	2,8	00000027247
FT 185 OPTI-L 50W RAL9005 4000K PI20-90	7353	156	2,8	00000027246
FT 185 OPTI-L 60W 3000K PI90	8896	143	2,8	00000014253
FT 185 OPTI-L 60W 3000K PI2X25-90	9925	160	2,8	00000016645
FT 185 OPTI-L 60W 3000K PI20-90	9529	154	2,8	00000014237

