




FL 60



DESIGN

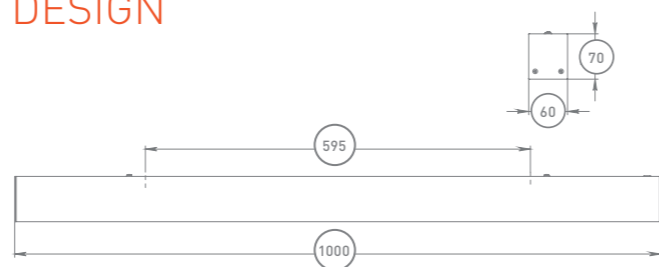

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Установка:

- на тросовые подвесы через гайку-заклепку на кожеухе;
- на шпильку через гайку-заклепку на кожеухе.

Светильник может монтироваться отдельно либо встраиваться в замкнутый световой контур посредством L/ Y/ T/ X - образных соединений.

При создании единой световой линии сетевой кабель подключается на группу светильников FL 60 в зависимости от мощности (по таблице ГОСТ), так как у FL 60 DESIGN введена транзитная проводка, то данный светильник, завершая линию, также подключается к общей группе светильников FL 60.

Максимально допустимая нагрузка на транзитную проводку: 400 Вт (суммарная мощность светильников и их фигурных элементов включенных в цепочку с одним вводом питания).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Крышка торцевая - 2 шт.;
- Планки соединительные с крепежными элементами - 2 шт.;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT - 1 шт.

АКСЕССУАРЫ

- Скоба-переходник M4/M8 FF 90
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°

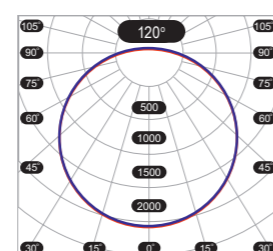

О ПРОДУКТЕ:

Прямоугольный светильник размером 1000x60x70 мм, который работает по принципу конструктора: с его помощью можно воплотить самые оригинальные дизайнерские решения.

*Цвет по умолчанию RAL 9006 (серый)

ОСОБЕННОСТИ:


- Гарантия 5 лет
- Степень защиты IP20
- Различные виды готовых решений
- Различные виды соединений
- Климатическое исполнение ухлз.1

- CRI >80
- 20 +40
- 105 000
- корпус Al
- по RAL


ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ




FL 60 DESIGN FORM-L 60
L-образное 60°

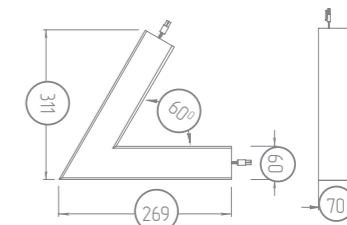


FL 60 DESIGN FORM-L 90
L-образное 90°

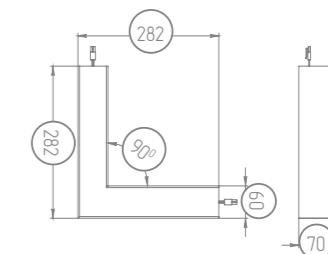


FL 60 DESIGN FORM-L 120
L-образное 120°

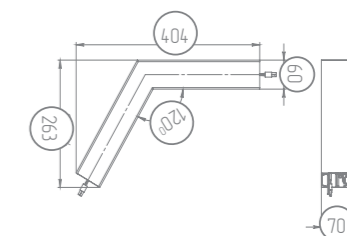


FL 60 DESIGN FORM-Y 120
Y-образное 120°

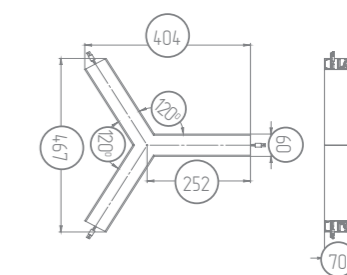

FL 60 DESIGN FORM-X 90
X-образное 90°

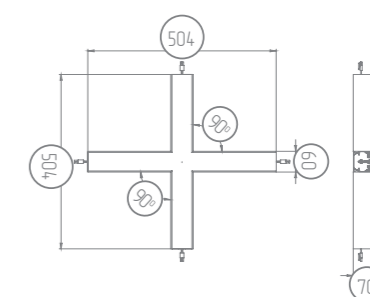

FL 60 DESIGN FORM-T 90
T-образное 90°

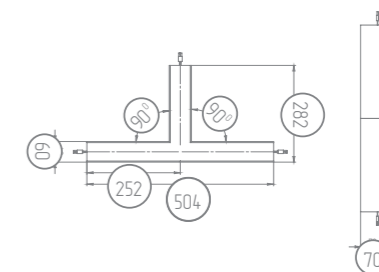

FL 60 DESIGN FORM-END
соединение прямое END



СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Вид	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	17	DESIGN	RAL	3000	OPAL
	24			4000	ICE
	30			5000	PRISM
	48			6000	CRYSTAL
	52				

Не обязательная опция

Не обязательная опция

FL 60 XX XXW DESIGN XXX XXXXK XXXX

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FL 60 17W DESIGN 5000K PRISM	17	2112	2,2	00000028664
FL 60 17W DESIGN 5000K OPAL	17	1779	2,2	00000018898
FL 60 17W DESIGN 5000K CRYSTAL	17	2503	2,2	00000018899
FL 60 30W DESIGN 5000K PRISM	30	3631	2,2	00000018917
FL 60 30W DESIGN 5000K CRYSTAL	30	4283	2,2	00000018915
FL 60 48W DESIGN 5000K PRISM	48	5413	2,3	00000025641
FL 60 48W DESIGN 5000K OPAL	48	5032	2,3	00000020105
FL 60 DESIGN 52W 5000K PRISM	52	5812	2,2	00000027770

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ

Артикул	Угол/ углы соединения, °	Вес, кг	Код заказа
FL 60 DESIGN FORM-L90 4000K OPAL	90	0,9	00000023492
FL 60 DESIGN FORM-L90 5000K OPAL	90	0,9	00000023804
FL 60 DESIGN FORM-L120 4000K OPAL	120	0,9	00000021422
FL 60 DESIGN FORM-Y120 4000K OPAL	120	0,9	00000021428
FL 60 DESIGN FORM-T90 4000K OPAL	90	0,9	00000021434
FL 60 DESIGN FORM-T90 5000K OPAL	90	0,9	00000023803
FL 60 DESIGN FORM-END 4000K OPAL	180	0,9	00000021949

