


# FG 190

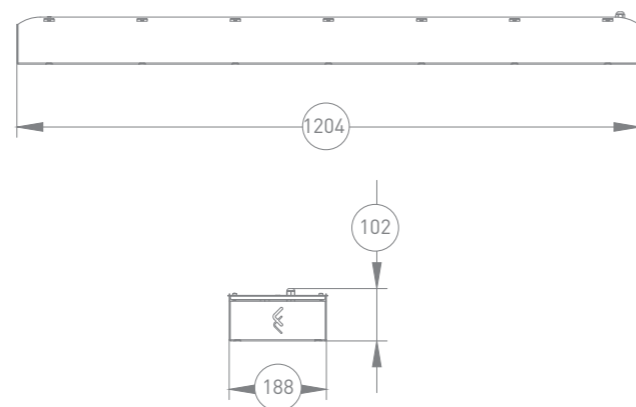

## О ПРОДУКТЕ:

Универсальный светильник FG 190 имеет размеры 1204x188 мм. Выполнен в стальном корпусе. Применяется для освещения цехов с условиями повышенной запыленности и влажности и для освещения межстеллажных пространств в складских помещениях.

\*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.; · Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Скоба-переходник M4/M8 FF 90 - 2 шт.;
- Тросовый подвес M4 микролифт FF 101 L1,5 LIFT - 2 шт.


## ОСОБЕННОСТИ:

- IP65** Степень защиты
- 5** Гарантия 5 лет
- 1 2 3** Различные типы рассеивателя
- +** Закаленное стекло
- ухлз.1** Климатическое исполнение



## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

**ДГ** косинусная глубокая кривая сила света (КСС ДГ), 120°

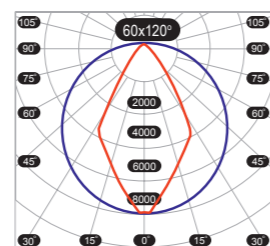

## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
78	RAL	3000	GLASS
		4000	GLASSMAT
		5000	



## СПОСОБЫ МОНТАЖА

Монтаж светильника при помощи тросовых подвесов.  
Монтаж светильника при помощи шпилек M8 через скобы. Подвесы устанавливаются на несущую поверхность через монтажные отверстия, затем светильник защелкивается в установленные подвесы.

## ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 190 78W 5000K GLASS	78	11113	11	00000014370
FG 190 78W 5000K GLASSMAT	78	11113	11	00000023742

