


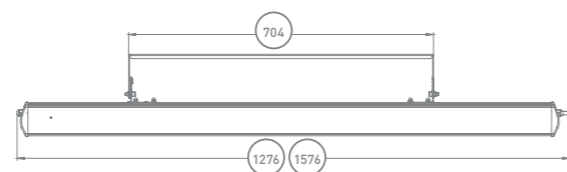



FG 55x2



О ПРОДУКТЕ:

Сдвоенный светильник с высоким IP65. Предназначен для освещения производственных и складских помещений, торговых залов, АЗС, ЖКХ, помещений авто и ж/д вокзалов.

FG 55x2 SPORT 75W / 150W - сдвоенный светильник с индексом цветопередачи CRI>90 и с защитной решеткой в комплекте. Разработан для освещения спортзалов в общеобразовательных учреждениях.

*Цвет по умолчанию RAL 9006 (серый)

ОСОБЕННОСТИ:

- IP65 Степень защиты
- 5 Гарантия 5 лет
- 5|12 Рекомендуемая высота до 12 м
- Прочный материал
- Поворотный кронштейн
- БАП Блок аварийного питания
- УХЛ3.1 Климатическое исполнение

- CRI >80
- 20 / +40
- корпус Al
- 105 000
-
- по RAL

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.;
- Поворотный кронштейн общий - 1 шт.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°


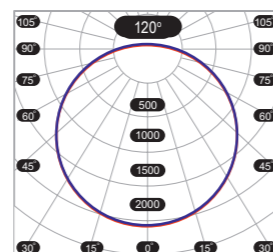


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	110	3000	CRYSTAL
	150	4000	OPAL
	200	5000	
		6500	

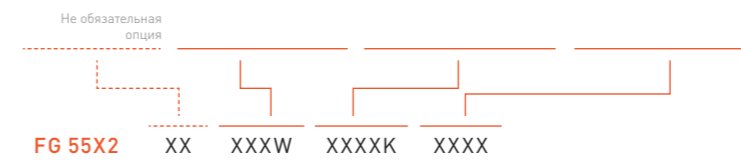

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Накладной способ, крепление с помощью тросовых подвесов или поворотного кронштейна.

Крепление к несущей поверхности осуществляется через монтажные отверстия.

Предусмотрена жесткая фиксация винтами М4. Затяжка производится отверткой.

Поворот светильников относительно оси осуществляется на 90° в обе стороны.

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 55X2 110W 5000K OPAL	110	11189	4,6	00000017429
FG 55X2 200W 4000K CRYSTAL	200	28471	6	00000023537
FG 55X2 150W 5000K CRYSTAL	150	21613	5,4	00000017430
FG 55X2 110W 5000K CRYSTAL	110	16221	4,6	00000017426
FG 55X2 SPORT 150W 4000K OPAL	150	10953	5,6	00000299215
FG 55X2 SPORT 75W 4000K OPAL	75	7270	4,6	00000299214

