



# FI 135

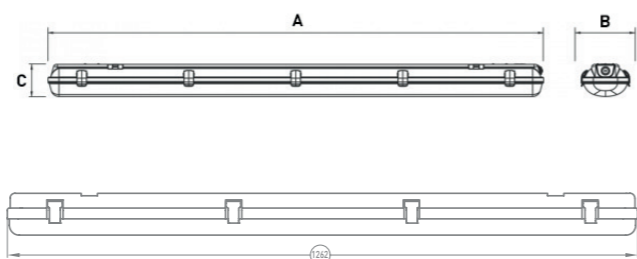

⊙ - FI 135 SV



Наименование	A	B	C
FI 135/1-10/DALI	1262	124	85
FI 135 SV	665	95	95

## СПОСОБЫ МОНТАЖА

- Наложением;
- Подвесом при помощи тросовых подвесов.

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

## АКСЕССУАРЫ

- Кронштейн поворотный FF 50 BRACKET - 2 шт.

## КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°



## СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Специальные опции	Протокол управления	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
EM	26,5	SV	1-10	3000	OPAL
	32		DALI	4000	CRYSTAL
	36			5000	
	38			6500	
	44				
	49				

Не обязательная опция

FI 135 XX XXXW XXXX XXXX XXXXK XXXX

## ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FI 135 36W 4000K OPAL	36	4639	1,1	00000004007
FI 135 36W 5000K OPAL	36	4708	1,1	00000004009
FI 135 36W 6500K OPAL	36	4763	1,1	00000020085
FI 135 44W 4000K OPAL	44	5470	1,3	00000010566
FI 135 32W 4000K OPAL	32	4335	1,1	00000004023
FI 135 49W 5000K OPAL	49	6062	1,3	00000013558
FI 135 38W 5000K CRYSTAL	38	5490	1,1	00000024460
FI 135 44W 5000K OPAL	44	5539	1,3	00000010429
FI 135 EM 36W 4000K OPAL	36	4639	1,2	00000009868
FI 135 36W 5000K CRYSTAL	36	4791	1,1	00000004010
FI 135 26,5W SV 4000K CRYSTAL	26,5	3515	0,9	00000299109
FI 135 EM 26,5W SV 5000K CRYSTAL	26,6	3567	0,9	00000299114
<b>DALI</b>				
FI 135 36W DALI 5000K CRYSTAL	36	4791	1,1	000000024653
FI 135 36W DALI 5000K OPAL	36	4470	1,1	00000014387



## О ПРОДУКТЕ:

Светильник, выполненный в пластиковом корпусе, обладает высоким IP65. Предназначен для освещения торговых залов, офисных и складских помещений, АЗС, ЖКХ, помещений авто и ж/д вокзалов. К заказу доступен укороченный корпус FI 135 SV 665x95x95 мм.

\*Цвет по умолчанию белый

## ОСОБЕННОСТИ:

- IP65 Степень защиты
- 20/+40 Температурный режим -20° +40°
- 5 Гарантия 5 лет
- ↓ Рекомендуемая высота до 5 м
- Прочный материал
- УХЛ3.1 Климатическое исполнение
- CRI >80
- 105 000
- ⊕
- DALI