
ПАСПОРТ

ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Наименование

FF 101 LX LIFT



FAROS
ВАШ ПУТЬ
К ПРАВИЛЬНОМУ
СВЕТУ

Назначение и общие сведения

Тросовые подвесы предназначены для фиксации подвесных светильников к потолку с помощью тросов (стальных тросиков), обеспечивающие регулировку высоты, надежное крепление и возможность установки на различные типы перекрытий. Включают в себя трос, цанговый зажим для регулировки длины и крепление к потолку.

Правила эксплуатации и установка

Все составные части, материалы и покрытия должны эксплуатироваться с учетом пригодности по их целевому назначению и соответствию для установленных условий эксплуатации.
- Запрещается обрабатывать изделия химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;
- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- Рекомендуется производить очистку поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением соответствующих средств для очистки и полировки алюминия.

Утилизация

Относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012. При подготовке и отправке противня на утилизацию, рекомендуется разобрать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых они изготовлены.

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия следует транспортировать и хранить в положении, указанном предупредительными надписями по ГОСТ 14192. Погрузка и разгрузка противня из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Изделия должны транспортироваться в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 60 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера или замену изделий (деталей) по отдельному акту или договору. Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока свяжитесь с заводом-изготовителем по электронной почте: rn@faros.ru.

Сертификация

Тросовые подвесы серии М4 «FF 101 LX LIFT» не подлежат обязательной сертификации по ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 в форме сертификата соответствия.
Основание: решение органа по сертификации об отказе в проведении работ по сертификации продукции № 052126-АГ/01 от 21.05.2026.
Причина: отсутствуют нормы, устанавливающие, что соответствие данного вида продукции требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 может быть подтверждено в форме принятия сертификата соответствия.

Код ОКПД2: 27.40.42.290 Код ТНВЭД: 9405990008

Применимость для серий светильников


FG 595 | FG 180 | FG 180 OPTI | FM 595 | FS 595 | FS 500 | FS 180 | FS 10FG 10 | FL 1700 | FL 58 | FL 60 | FL 60 DESIGN | FL 30 | FL 1500 | FG 60FT 185 | FT 91 | FT 85 | FT 85 SPOT | FG 170 | FI 75 SAFE | FG 67 | FG 50

Характеристики тросового подвеса

Наименование	Длина	Масса
FF 101 L1,5 LIFT	1,5 м	20 г
FF 101 L3 LIFT	3 м	25 г
FF 101 L4 LIFT	4 м	28 г

Техническая информация, представленная в данном паспорте, является собственностью ООО "Фарос Агро" (ГК "ФАРОС"). Запрещено копирование и тиражирование паспорта целиком, либо его частей в любом формате без письменного разрешения компании ООО "Фарос Агро" (ГК "ФАРОС").
ООО "Фарос Агро" Россия, 432018, Ульяновск, ул. Хваткова, дом 17Е, литер Х, помещение 20. ГК "ФАРОС".
8 800 350 48 47 info@faros.ru www.faros.ru


Габаритные размеры тросового подвеса

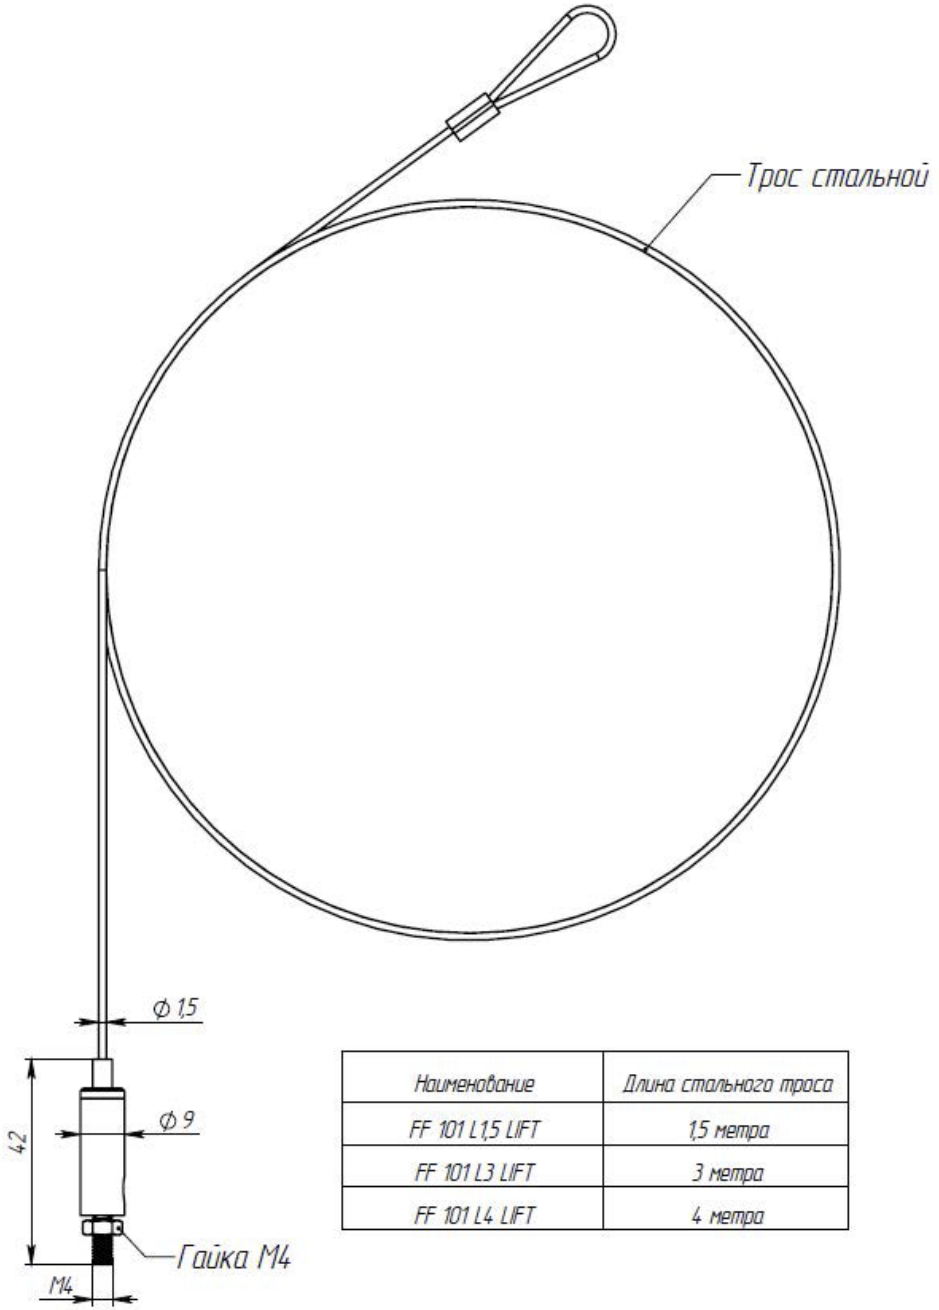

Наименование	Длина стального троса
FF 101 L1,5 LIFT	1,5 метра
FF 101 L3 LIFT	3 метра
FF 101 L4 LIFT	4 метра


Комплектация:
тросовый подвес FF 101 LIFT- 1 шт.,
паспорт - 1 экз., упаковка - 1 шт.

Указания по монтажу

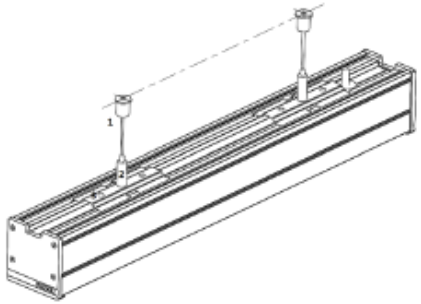

1. Установить тросовые подвесы (1) к монтажной плоскости
2. Установить цанговую часть подвеса (2) в крепление для подвеса (3)
3. Поместить крепление (3) с цанговой частью подвеса во внешние направляющие светильника, нажав сверху крепления до характерного щелчка. Отрегулировать положение подвесов вдоль светильника, при необходимости.
4. Поместить тросовые части подвеса (1) в цанговую часть подвеса (3). Отрегулировать высоту троса при необходимости

Регулировка длины тросового подвеса

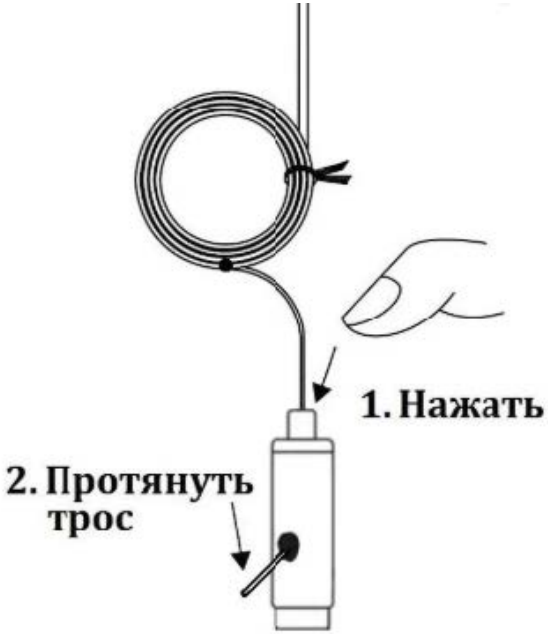

Техническая информация, представленная в данном паспорте, является собственностью ООО "Фарос Агро" (ГК "ФАРОС"). Запрещено копирование и тиражирование паспорта целиком, либо его частей в любом формате без письменного разрешения компании ООО "Фарос Агро" (ГК "ФАРОС").
ООО "Фарос Агро" Россия, 432018, Ульяновск, ул. Хваткова, дом 17Е, литер Х, помещение 20. ГК "ФАРОС".
8 800 350 48 47 info@faros.ru www.faros.ru