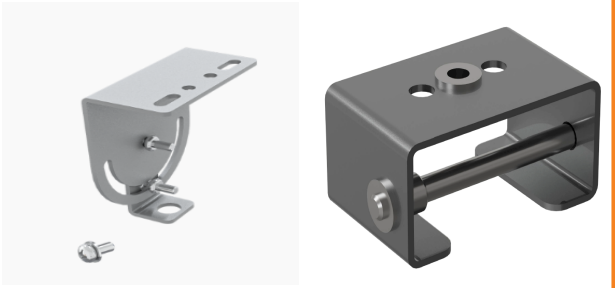


ПАСПОРТ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Наименование по сертификату	Наименование		
FF 50 BRACKET Скоба крепления в сборе товарного знака FAROS модели: (FG50/FG55) RAL9006	FF 50 BRACKET FF 50 HEAVYBRACKET		
			

Назначение и общие сведения
Крепежные кронштейны и скобы предназначены для фиксации светильников к несущей поверхности, надежное крепление и возможность установки на различные типы перекрытий. Кронштейн обеспечивает также регулировку наклона.

Правила эксплуатации и установка
Все составные части, материалы и покрытия должны эксплуатироваться с учетом пригодности по их целевому назначению и соответствию для установленных условий эксплуатации.

- Запрещается обрабатывать изделия химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;
- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- Рекомендуется производить очистку поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением соответствующих средств для очистки и полировки алюминия.

Утилизация
Относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012. При подготовке и отправке противня на утилизацию, рекомендуется разобрать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых они изготовлены.

Хранение и транспортировка
Упакованные изделия следует транспортировать и хранить в положении, указанном предупредительными надписями по ГОСТ 14192. Погрузка и разгрузка противня из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Изделия должны транспортироваться в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия гарантии
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 60 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Изготовитель в период гарантийного срока обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения дефектов производственного характера или замену изделий (деталей) по отдельному акту или договору. Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока свяжитесь с заводом-изготовителем по электронной почте: gn@faros.ru.

Сертификация
Крепежные кронштейны не подлежат обязательной сертификации по ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 в форме сертификата соответствия.
Основание: решение органа по сертификации об отказе в проведении работ по сертификации продукции № 052126-АГ/01 от 21.05.2026.
Причина: отсутствуют нормы, устанавливающие, что соответствие данного вида продукции требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 может быть подтверждено в форме принятия сертификата соответствия.


Код ОКПД2: 27.40.42.290 Код ТНВЭД: 9405990008

Применимость для серий светильников
FG 50, FG 50 Ex, FG 55, FG 55 DC, FG 67, FL 1500, FL 1700, FG 60, FI 135 (для FF 50 BRACKET)/ FG 50, FG 50 Ex, FG 55, FG 67 (для FF 50 HEAVYBRACKET)


Характеристики

Наименование	Материал	Степень защиты	Климатич. исполнение	Масса
FF 50 BRACKET	Сталь	IP65	УХЛ3.1	0,1 кг
FF 50 HEAVYBRACKET				0,025 кг

FF 50 BRACKET

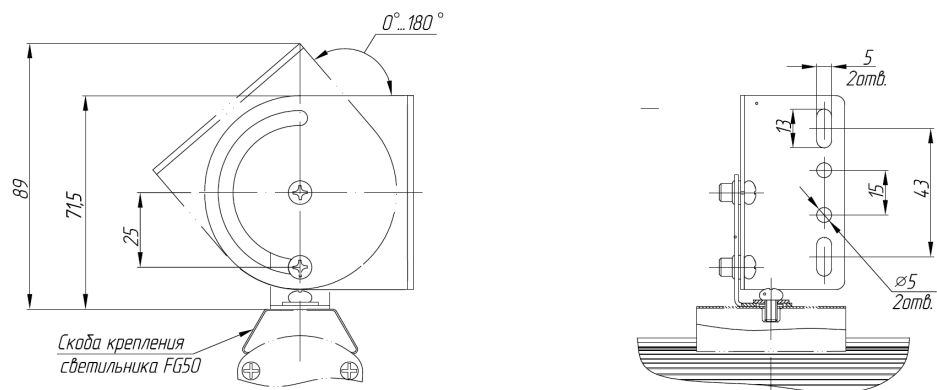

Кронштейн FF 50 BRACKET прикрутить к крепежной скобе светильника. Закрепить кронштейн на несущей поверхности. При необходимости отрегулировать угол наклона.

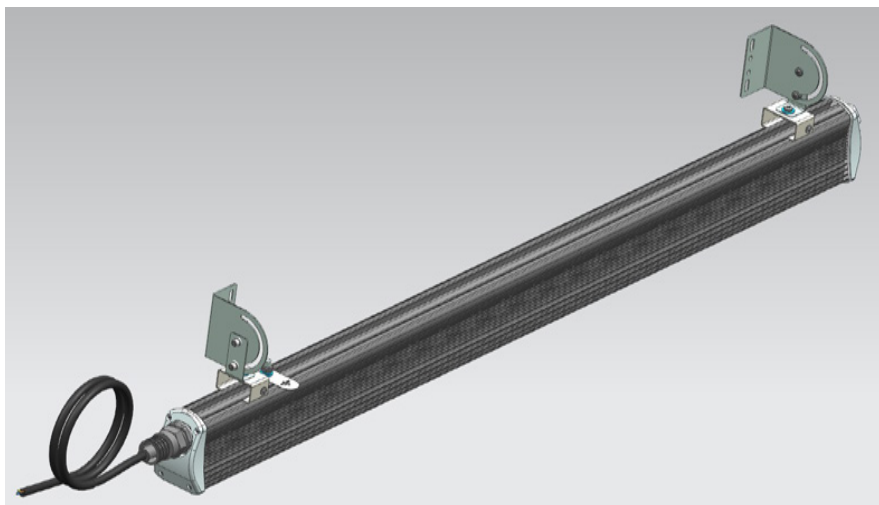


Комплектация:


FF 50 BRACKET - 1 шт.,
паспорт - 1 экз., упаковка - 1 шт.

Габаритные размеры

FF 50 HEAVYBRACKET

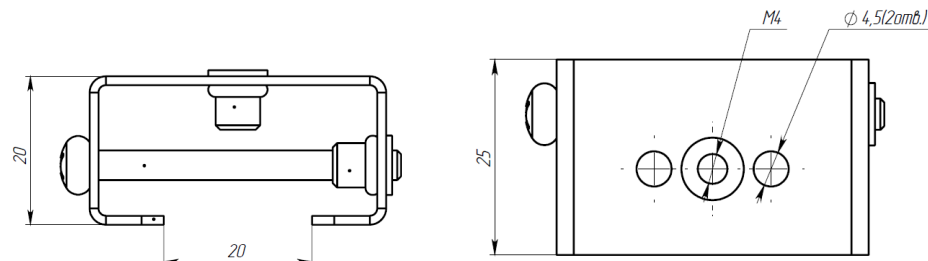

Скобу FF 50 HEAVYBRACKET установить в пазы на корпусе светильника. При необходимости отрегулировать крепежный винт.

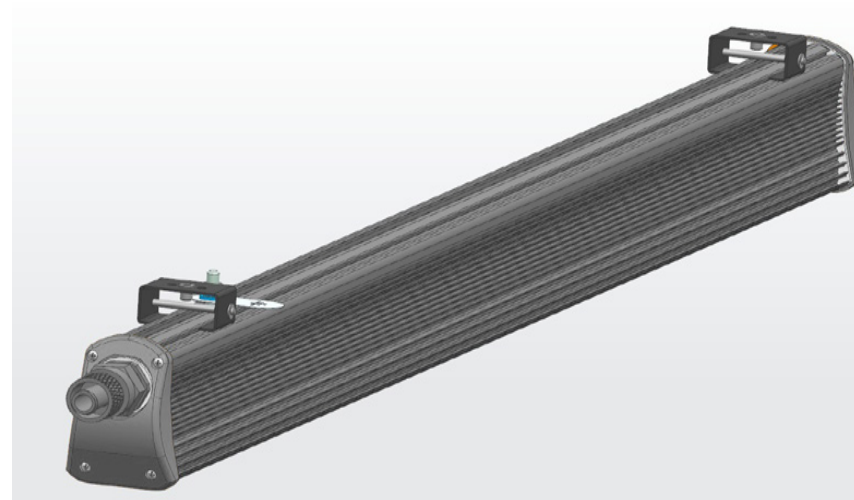

Комплектация:

FF 50 HEAVYBRACKET - 1 шт.(FF 50 HEAVYBRACKET x2 - 2 шт.),
паспорт - 1 экз., упаковка - 1 шт.