


FG 181

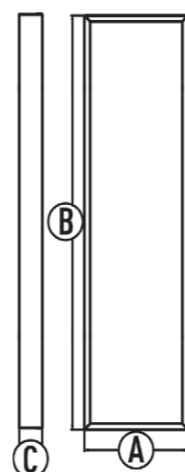

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА

Наименование	A	B	C
FG 181	222	1242	42

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Наименование	A	B
FG 181	200	1200

О ПРОДУКТЕ:

Встраиваемый в подвесные (ГВЛ) потолки светильник в стальном корпусе. Предназначен для освещения торговых залов офисных помещений с подвесными потолками.

Габаритный размер светильника: 1242x222x42 мм

*Цвет по умолчанию RAL 9016 (белый)

ОСОБЕННОСТИ:

- Гарантия 5 лет
- Блок аварийного питания
- Различные типы рассеивателя
- Вынос клеммника
- Вынос ИПС
- Климатическое исполнение



СПОСОБЫ МОНТАЖА

Встраивается в подвесные потолки с помощью специальных пружинных зажимов.

Для установки светильника необходимо поднять пружинные зажимы и аккуратно вставить корпус в отверстие потолка.

Для демонтажа светильника необходимо при помощи отвертки аккуратно приподнять пружинные зажимы и потянуть корпус на себя.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Светильник в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

КСС (КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА)

Д косинусная кривая сила света (КСС Д), 120°


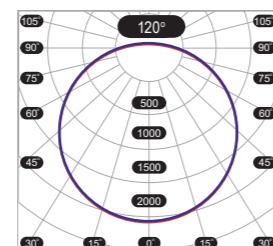


СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

БАП	Мощность, Вт	Цвет	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
ЕМ	32	RAL	3000	OPAL
	36		4000	PRISM
	44		5000	ICE

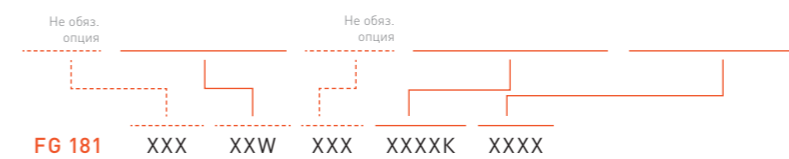

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Вес, кг	Код заказа
FG 181 32W 4000K OPAL	32	3232	2,1	00000018396
FG 181 EM 32W 4000K OPAL	32	3232	2,1	00000018455
FG 181 32W 5000K OPAL	32	3367	2,1	00000018397
FG 181 36W 5000K PRISM	36	4010	2,1	00000018385
FG 181 EM 36W 5000K OPAL	36	3534	2,1	00000018447
FG 181 44W 5000K PRISM	44	5700	2,1	00000018429

